

契 約 説 明 書

入札順

5／5

工事名	神峰山線改良工事(2工区その6・7)
工事場所	豊田郡大崎上島町中野
入札(予定)年月日	令和7年8月26日(火) 13時30分
入札場所	大崎上島町役場本庁入札室
予定工期	着手 契約締結の日の翌日 完成 令和8年3月25日
特約事項	前金払 : 有 (4/10以内) 中間前金払 : 有 (2/10以内) 部分払 : 有 (9/10以内、支払限度回数1回)
最低制限価格	有
契約保証金	要
その他	・大崎上島町財務規則、建設工事執行規則及び建設業法等関係法令の定めるところによる。

入 札 条 件

1 入札保証金

大崎上島町財務規則第98条第2項の規定により、免除する。

2 契約保証金

- (1) 請負人は、契約の締結と同時に次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、(オ)の場合においては、履行保証保険締結後、直ちにその保険証券を町長に寄託しなければならない。
 - (ア) 契約保証金の納付
 - (イ) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
 - (ウ) 契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証
 - (エ) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
 - (オ) 契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
- (2) 契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額及び保証の額は、請負代金額の10分の1とする。
- (3) 契約保証金及び契約保証金の納付に代えて提供された担保は、契約履行完了後に還付する。なお、契約保証金については、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約の相手方から入札(契約)保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。
- (4) 契約保証金には、利子は付さない。

3 入札執行上の注意事項

- (1) 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除き、入札室の出入りを禁止する。
- (2) 入札執行中は、入札者の私語、放言等は禁止する。
- (3) 入札室には入札に必要な者以外は入室してはならない。ただし、入札執行者が特に必要と認めた場合又は共同企業体を結成している場合は2名まで入室を可とする。
- (4) 入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押さなければならない。
- (5) 提出された入札書及び工事費内訳書の書換え、引替え、又は撤回は、認めない。
- (6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とし、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

4 代理入札

入札者の代理人として入札しようとする者は、あらかじめ委任状を提出して代理人として確認を受けなければならない。

5 工事費内訳書について

- (1) この工事は、入札参加者から入札時に工事費内訳書の提出を求める工事である。入札の際

に、工事費内訳書の提出がない場合、入札に参加することができない。

工事費内訳書の提出方法等については、書面により工事費内訳書を作成し、次の事項を記載し、入札書を提出する際に提出すること。

- (ア) 提出者の商号又は名称及び代表者名
- (イ) 当該入札等に係る建設工事等の名称及び場所
- (2) 工事費内訳書については、本工事・附帯工事内訳書（種別程度）の記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
- (3) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなし、その者が行った入札を無効とする。
 - (ア) 記名押印がない場合
 - (イ) 工事名に誤りがある場合
 - (ウ) 本工事・附帯工事内訳書（種別程度）の記載がない場合
 - (エ) 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事費総額が相違している場合
- (4) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
- (5) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足る事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。談合があると疑うに足る事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会等に提出するものとする。
- (6) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
- (7) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。

6 落札者の決定

- (1) 落札者は、町の予定価格以内で最低価格の入札をした者とする。ただし、最低制限価格の設定のある場合は、予定価格以内であって最低制限価格以上の最低価格の入札をした者とする。
- (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合、くじ引きを拒否することはできない。

7 無効入札に関する事項

次に該当する場合は、その入札を無効にする。

- (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
- (2) 工事名に誤りがある場合
- (3) 記名押印のない入札
- (4) 金額を訂正した入札
- (5) 入札が取り消すことができる無能力者の意志表示であるとき。
- (6) 契約担当職員が定めた入札に関する条件に違反したとき。
- (7) 入札者が2以上の入札をしたとき。
- (8) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をして入札をしたとき。
- (9) 入札者が連合（談合）して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。
- (10) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
- (11) 工事費内訳書の提出がないとき。

8 再度入札

再度入札は、行わない。

9 入札の辞退

- (1) 指名を受けた者は、入札時までいつでも入札を辞退することができる。
- (2) 指名を受けた者が入札を辞退するときは、次に掲げるところにより行うものとする。
 - (ア) 入札前にあっては、その旨の書面を契約担当者等に直接持参するか郵送するものとする。
 - (イ) 入札中にあっては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。
- (3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

10 入札の打ち切り

指名競争入札を打ち切る場合は、次に掲げるところにより行うものとする。

- (1) 入札前にあっては、指名を受けた者が1人を残し他の指名を受けた者が辞退した場合
- (2) 入札中（再度入札を除く。）にあっては、入札参加者1人を残し他の参加者が辞退し又は無効となった場合

11 建設リサイクル法関係書面の提出

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年度法律第104号。以下「法」という。）第9条第1項に規定する「**対象建設工事**」（下記《**対象建設工事の定義**》参照）を請け負おうとする者は、法第12条第1項に基づき、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。

また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」（平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。）第4条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から**4日以内**に、発注者（工事担当課）に対して、「法第12条第1項に基づく書面」を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した後、発注者（契約担当課）に対して、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。

- (1) 「法第12条第1項に基づく書面」は、別紙様式（12条関係様式）により作成すること。
- (2) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」は、別紙様式（13条関係様式）により作成すること。
- (3) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。
- (4) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」は、特定建設

資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。

《対象建設工事の定義》

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。

（ア）特定建設資材（１品目以上）

- ① コンクリート
- ② コンクリート及び鉄から成る建設資材
- ③ 木材
- ④ アスファルト・コンクリート

（イ）工事規模

工事の種類	規模の基準
建築物解体工事	床面積の合計 80㎡以上
建築物新築・増築工事	床面積の合計 500㎡以上
建築物修繕・模様替工事	請負代金の額 1億円以上
建築物以外の工作物工事	請負代金の額 500万円以上

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築に係る床面積をいう。

12 現場代理人届並びに工程表の届出

現場代理人届並びに工程表については、契約締結後14日以内に届け出ること。

13 建設業退職金共済制度について

受注者は、工事に係る建設業退職金共済制度における共済証紙（以下「共済証紙」という。）を購入した場合（工事請負契約の変更等により追加購入した場合も含む。）は、購入状況を工事完成時まで発注者に書面で報告するものとする。この報告に当たっては、共済証紙を販売する金融機関が発行する発注者用掛金収納書を添付するものとする。

14 その他の留意事項

- (1) 刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を遵守し、入札の公正を害する行為は行わないこと。
- (2) 建設業法に違反する一括下請契約、いわゆる裏ジョイント契約その他不適切な形態により工事を実施する等契約当事者間の信頼を損なう行為は行わないこと。
- (3) 入札に際し、不正な行為又は疑惑を招く行為は行わないこと。

15 質問書の提出

入札に参加しようとする者は、入札閲覧仕様書（契約条項、仕様書、図面等をいう。）に関して質問がある場合は、次により入札閲覧仕様書に関する質問書を提出することができる。

(1) 提出方法

書面又はFaxにより大崎上島町総務課行政係に提出すること。

(2) 提出期限

原則、質問書は、入札日の前週金曜日（入札日が月曜日又は月曜日が閉庁日の場合は、前週木曜日）の午前中までに提出すること。

令和7年度

課	長	主	幹	課長補佐	係	長	主	任	検	算	設	計

単独事業

神峰山線改良工事(2工区その6・7) 仕様書

事業所在地

事業主体名 大崎上島町

地 区 名 豊田郡大崎上島町中野

特 記 仕 様 書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、「神峰山線改良工事（2工区その6・7）」に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、建設工事請負契約約款、特約事項、広島県土木工事共通仕様書(令和6年8月)、治山林道必携（令和6年度版）、その他関係書類によること。

第2節 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第47条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）

当該工事により発生する建設発生土は、次の指定地へ搬出するものとする。

搬出場所 大串干拓地（豊田郡大崎上島町大串）

2 特定建設資材廃棄物（アスファルト殻、コンクリート殻）

当該工事により発生する特定建設資材廃棄物は、広島県環境県民局及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。

3 伐採木

当該工事により発生する伐採木は、広島県環境県民局及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。

なお、再資源化施設への搬出が完了した後、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）を監督員へ提出すること。

第2節 その他

- 1 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 56 大崎上島町 00-07. 07. 01 (0)	
諸経費体系	B 公共 (R01. 06～)	
	当世代	前世代
工種区分 復興補正区分 施工地域・工事場所区分 週休補正区分 緊急工事補正区分 積雪寒冷地補正 前払率 (%) 契約保証費区分 工事費端数区分 I C T補正区分	07 道路工事 00 補正なし 06 山間僻地及び離島 00 補正なし 00 通常工事 00 補正なし 40 01 0. 0 4 % 01 千円未満切捨て 00 補正なし	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
林道開設・改良	2工区その6	1			式					レベル 1	
道路土工		1			式					レベル 2	
掘削工		1			式					レベル 3	
軟岩掘削		140			m3					レベル 4	
大型ブレーカ岩石掘削（山地治山）	油圧 6 0 0 ～ 8 0 0 k g 排出ガス対策型1 軟岩（Ⅱ）	140			m3					00	
作業残土処理工		1			式					単第0 -0001 表 レベル 3	
作業残土処理		138			m3					レベル 4	
バックホウ掘削積込（林道）	ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	138			m3					00	
		138			m3					単第0 -0003 表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ダンプトラック運搬 4 t 積 軟岩Ⅱ L=9.3km	138		m3						00	単第0 -0005 表
※処分費等（直接工事費計上分）※ 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生土受入費 礫質土	138		m3						00	
排水構造物工	1		式						レベル 2	
作業土工	1		式						レベル 3	
床掘り	12		m3						レベル 4	
大型ブレーカ岩石掘削（山地治山） 油圧 6 0 0 ～ 8 0 0 k g 排出ガス対策型1 軟岩（Ⅱ）	12		m3						00	単第0 -0001 表
基面整正	30		m2						00	単第0 -0007 表
埋戻し	13		m3						レベル 4	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)										00	
		13	m3							単第0 -0008 表	
側溝工										レベル 3	
		1	式								
プレキャストU型側溝 【道路用鉄筋コンクリート側溝300A, 内幅300mm】										レベル 4	
		75.7	m								
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本										00	
		28.0	m							単第0 -0009 表	
U型側溝 U型側溝(各種) L=500mm/本										00	
		47.7	m							単第0 -0010 表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設										00	
		1.4	m3							単第0 -0011 表	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物										00	
		7.6	m2							単第0 -0012 表	
落石防止工										レベル 2	
		1	式								
落石防止網工										レベル 3	
		1	式								

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ロックネット	【亜鉛メッキ3,4種(Z-GS3,4)線径2.6mm】									レベル4	
		300		m2							
	防護柵設置工(落石防止網) 金網ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種(Z-GS3,4)線径2.6mm [規]500m2未満(金網設置面積)	300		m2						00	
										単第0 -0013 表	
	防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 D22mm×長1,000mm [規]金網設置面積_500m2未満	20		箇所						00	
										単第0 -0014 表	
	防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 D22mm×長1,000mm [規]金網設置面積_500m2未満 押さえアンカー	5		箇所						00	
										単第0 -0014 表	
舗装工										レベル2	
		1		式							
アスファルト舗装工										レベル3	
		1		式							
表層	【再生密粒度アスコン(13), 舗装厚4cm】									レベル4	
		68.6		m2							
	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm	68.6		m2						00	
										単第0 -0015 表	
上層路盤	【M-30, 仕上り厚7cm】									レベル4	
		68.6		m2							

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚70mm 1層施工 M-30	68.6	m2				00
構造物撤去工	1	式				単第0 -0016 表 レベル 2
構造物取壊し工	1	式				レベル 3
コンクリート構造物取壊し 【無筋構造物】	8.6	m3				レベル 4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	8.6	m3				00
積込(コンクリート殻)	8.6	m3				単第0 -0017 表 00
ダンプトラック運搬 4 t 積 コンクリート塊 L=8.4km	8.6	m3				単第0 -0018 表 00
※処分費等(直接工事費計上分)※ 「処分費等」の取扱いによる	8.6	m3				単第0 -0019 表
コンクリート殻受入費 無筋	20.2	t				00
岡本建設(株)中間処理場						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版取壊し 【アスファルト舗装版, 舗装版厚4cm】	7.2	m2							レベル 4	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	0.2	m3							00	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	50.0	m							単第0 -0020 表 00	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	5.3	m2							単第0 -0021 表 00	
※処分費等（直接工事費計上分）※ 「処分費等」の取扱いによる									単第0 -0022 表 00	
アスファルト殻受入費									00	
光陽産業(株)安芸津工場	0.5	t								
フェリー代金 5m未満 大西～安芸津（往復）	1	回							00	
林道開設・改良 2工区その7	1	式							レベル 1	
道路土工	1	式							レベル 2	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
掘削工									レベル 3	
	1			式						
軟岩掘削									レベル 4	
	45			m3						
大型ブレーカ岩石掘削（山地治山） 油圧 6 0 0 ～ 8 0 0 k g 排出ガス対策型1 軟岩（Ⅱ）	45			m3					00	
作業残土処理工									単第0 -0001 表 レベル 3	
	1			式						
作業残土処理									レベル 4	
	42			m3						
バックホウ掘削積込（林道） ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	42			m3					00	
									単第0 -0003 表	
ダンプトラック運搬 4 t 積 軟岩Ⅱ L=9.5km	42			m3					00	
									単第0 -0023 表	
※処分費等（直接工事費計上分）※ 「処分費等」の取扱いによる										
建設発生土受入費 礫質土									00	
	42			m3						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
落石防止工									レベル 2	
	1		式							
落石防止網工									レベル 3	
	1		式							
ロックネット 【亜鉛メッキ3,4種(Z-GS3,4)_線径2.6mm】									レベル 4	
	40		m2							
防護柵設置工(落石防止網) 金網ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種(Z-GS3,4)_線径2.6mm [規]500m2未満(金網設置面積)									00	
	40		m2						単第0 -0013 表	
防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置 D22mm×長1,000mm [規]金網設置面積_500m2未満									00	
	7		箇所						単第0 -0014 表	
排水構造物工									レベル 2	
	1		式							
作業土工									レベル 3	
	1		式							
床掘り									レベル 4	
	10		m3							
大型ブレーカ岩石掘削 (山地治山) 油圧600～800kg 排出ガス対策型1 軟岩 (Ⅱ)									00	
	10		m3						単第0 -0001 表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正						00
	30	m2				単第0 -0007 表
埋戻し						レベル 4
	13	m3				
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						00
	13	m3				単第0 -0008 表
側溝工						レベル 3
	1	式				
プレキャストU型側溝 【道路用鉄筋コンクリート側溝300A, 内幅300mm】						レベル 4
	76.1	m				
U型側溝 U型側溝(各種) L=2000mm/本						00
	40.6	m				単第0 -0009 表
U型側溝 U型側溝(各種) L=500mm/本						00
	35.5	m				単第0 -0010 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設						00
	1.4	m3				単第0 -0011 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						00
	7.6	m2				単第0 -0012 表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装工										レベル 2	
		1			式						
アスファルト舗装工										レベル 3	
		1			式						
上層路盤										レベル 4	
	【M-30, 仕上り厚7cm】										
		119.1			m2						
上層路盤(歩道部)										00	
全仕上り厚70mm 1層施工											
M-30		119.1			m2					単第0 -0016 表	
資材運搬施設工										レベル 2	
		1			式						
資材運搬施設工										レベル 3	
		1			式						
モノレール架設・撤去										レベル 4	
		1			基						
モノレール架設・撤去										00	
設置延長13.5m											
傾斜角 3 0° 未満		1			基					単第0 -0024 表	
構造物撤去工										レベル 2	
		1			式						

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
構造物取壊し工									レベル 3	
	1			式						
コンクリート構造物取壊し 【無筋構造物】									レベル 4	
	15.1			m3						
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工									00	
	15.1			m3					単第0 -0017 表	
積込(コンクリート殻)									00	
	15.1			m3					単第0 -0018 表	
ダンプトラック運搬 4 t 積 コンクリート塊 L=8.6km									00	
	15.1			m3					単第0 -0025 表	
※処分費等(直接工事費計上分)※ 「処分費等」の取扱いによる										
コンクリート殻受入費 無筋									00	
岡本建設(株)中間処理場	35.5			t						
舗装版取壊し 【アスファルト舗装版, 舗装版厚4cm】									レベル 4	
	48.7			m2						
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)									00	
	1.7			m3					単第0 -0020 表	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費	舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	47.7	m							00	単第0 -0021 表
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	41.3	m2							00	単第0 -0022 表
	※処分費等（直接工事費計上分）※ 「処分費等」の取扱いによる										
	アスファルト殻受入費									00	
	光陽産業(株)安芸津工場 フェリー代金 5m未満 大西～安芸津（往復）	3.9	t							00	
		2	回								
準備費											
準備費		1	式								レベル 2
伐開工		1	式								レベル 3

本工事費

内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採木処分						レベル 4
	1		式			
チェーンソー伐開 樹冠疎密度・普通	485		m2			00 単第0 -0026 表
枝条片付 1 種	485		m2			00 単第0 -0027 表
玉切 作業の難易度・中	21		本			00 単第0 -0028 表
玉切 作業の難易度・中	25		本			00 単第0 -0029 表
玉切 作業の難易度・中	7		本			00 単第0 -0030 表
玉切 作業の難易度・中	1		本			00 単第0 -0031 表
伐採木積込み クローラ型山積0.28m3(平積0.20m3) 排出ガス対策型2次基準	4.7		m3			00 単第0 -0032 表
伐採木運搬 4t級 路面状況：良好	4.7		m3			00 単第0 -0034 表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※処分費等（準備費計上分）※ 「処分費等」の取扱いによる						
発生木材受入費						00
(有)菅建設チップリサイクルセンター	4.7		m3			
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
(純工事費)						
現場管理費						
(工事原価)						
一般管理費率 分						
契約保証費						

本工事費

内訳表

頁0 -0016

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

大型ブレーカ岩石掘削（山地治山）

油圧600～800kg 排出ガス対策型1 軟岩（Ⅱ）

單第0 -0001 表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0018

大型ブレーカ運転

単第0 -0002 表

ブレーカ油圧式 6 0 0 ～ 8 0 0 kg

クローラ型[標準型]山積0.45m3(平0.35) 排対1次

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	8.60	L			
運転手(特殊)	0.17	人			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	1	時間			
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 質量600～800kg級	0.17	日			
諸雑費	1	式			
小計	1	時間			
A=2 ブレーカ油圧式 6 0 0 ～ 8 0 0 kg C=0 運転日当り運転時間 (T) E=2 排出ガス対策型1次基準			B=2 D=1 クローラ型[標準型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		

バックホウ掘削積込(林道)

ルーズな状態の積込

砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

單第0 -0003 表

頁0 -0019

100 m3 当り

[illegible]

バックホウ運転

頁0 -0020

1 目 当り

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油		65.00	L			
運転手(特殊)		1.00	人			
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m ³		1.49	供用日			
諸雑費		1	式			
小計		1	日			
A=19 C=11 E=1 G=0	C型[後方超小旋回り]山積0.45(平積0.35m ³) 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) 運転労務数量(人／日) 労務単価の夜間等割増率		B=1 D=65 F=1.49	軽油消費量(L／日) 機械損料数量(供用日／日)		

ダンプトラック運搬
4 t積

頁0 -0021

軟岩Ⅱ L=9.3km

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0022

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル・4 t 積級

単第0 -0006 表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.40	L			
運転手(一般)	0.17	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1	時間			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1	時間			
諸雑費	1	式			
小計	1	時間			
A=2 C=1 オンロード・ディーゼル・4 t 積級			B=1 D=0 路面状況：良好 労務単価の夜間等割増率		

施工単価表

頁0 -0023

基面整正

SPK24040017

單第0 -0007 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	478.0000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

埋戻し
土砂
機械構成比：9.48%

SPK24040020
上記以外(小規模)
労務構成比：86.47%

材料構成比：4.05%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0008 表

1
標準単価：

m3 当り
3,871.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0025

埋戻し

SPK24040020

單第0 -0008 表

土砂

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48%

勞務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準単価：

3,871.1000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

U型側溝

U型側溝(各種) L=2000mm/本

單第0 -0009 表

1 m 当り

[illegible]

施 工 单 价 表

頁0 -0027

U型側溝

U型側溝(各種) L=500mm/本

單第0 -0010 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比：0.00%

SPK24040153

人力打設

労務構成比：29.40%

材料構成比：70.60%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0011 表

1

標準単価：

m3

28,051.0000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

頁0 -0029

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK24040155
鉄筋・無筋構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0012 表

1
標準単価：9,352.2000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0030

防護柵設置工(落石防止網) 金網ロープ設置

單第0 -0013 表

亜鉛メッキ3,4種(Z-GS3,4) 線径2.6mm [規]500m²未満(金網設置面積)

1	m2	当り
---	----	----

[illegible]

防護柵設置工(落石防止網) アンカー設置

單第0 -0014 表

D22mm×長1,000mm

[規]金網設置面積_500m2未滿

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0015 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当たり平均仕上厚40mm

1

2

当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 42.30%

材料構成比: 57.27%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,852.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13) 小型車割増	52.51%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.54%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0033

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0015 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

1

m2

当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 42.30%

材料構成比: 57.27%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,852.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.16%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=2 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 小型車割増有 -(全ての費用)		B=40 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0034

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚70mm 1層施工

機械構成比：5.20%

SPK24040235

M-30

労務構成比：67.43%

材料構成比：27.37%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0016 表

1

m2

当り

標準単価：848.3900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.69%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.36%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	28.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	24.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整碎石 30～0mm	25.44%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0035

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚70mm 1層施工

機械構成比：5.20%

SPK24040235

M-30

労務構成比：67.43%

材料構成比：27.37%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0016 表

1

標準単価：848.3900

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=70 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=2 M-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):70.000(mm)					

施 工 单 价 表

頁0 -0036

構造物とりこわし工(無筋構造物)

單第0 -0017 表

1 m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

積込(コンクリート殻)

SPK24040117

単第0 -0018 表

1 m3 当り

機械構成比: 9.77% 労務構成比: 86.03% 材料構成比: 4.20% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,233.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	9.77%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3)		MTPC00153 MTPT00153
普通作業員	77.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	8.53%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	4.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

ダンプトラック運搬
4 t 積

頁0 -0038

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：18.57%

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)
材料構成比：9.08%

単第0 -0020 表
市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：7,245.6000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	9.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=47 運搬距離12.0km以下(9.0km超)		

施工単価表

頁0 -0040

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：15.42% 労務構成比：57.13% 材料構成比：27.45% 市場単価構成比：0.00%

SPK24040306
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0021 表
1 m 当り
標準単価：673.2600

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0041

鋪装版切断

SPK24040306

單第0 -0021 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比:	15.42%	勞務構成比:	57.13%	材料構成比:	27.45%	市場単価構成比:	0.00%
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 673.2600

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

舗装版破碎

SPK24040305

単第0 -0022 表

1

207.0600

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

207.0600

機械構成比: 13.49%

労務構成比: 80.49%

材料構成比: 6.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

207.0600

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.49%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	6.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1	アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り		B=1 D=1 G=1	障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)	

ダンプトラック運搬
4 t 積

頁0 -0043

軟岩Ⅱ L=9.5km

1	m3	当り
---	----	----

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0044

モノレール架設・撤去

設置延長13.5m

傾斜角3.0°未満

単第0 -0024 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.27	人			2*0.135
特殊作業員	0.27	人			2*0.135
普通作業員	0.81	人			6*0.135
モノレール本機（賃料）	1.00	式			
台車（賃料）	1.00	式			
レール・支持台（賃料）	1.00	式			
諸雑費	20	%			
土木一般世話役	0.14	人			1*0.135
特殊作業員	0.14	人			1*0.135
普通作業員	0.41	人			3*0.135
諸雑費	20	%			
小計	1	基			

施 工 单 价 表

頁0 -0045

モノレール架設・撤去

設置延長13.5m

傾斜角 30° 未満

單第0 -0024 表

基 当 り

[illegible]

ダンプトラック運搬
4 t 積

頁0 -0046

1 m3 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0047

チェーンソー伐開
樹冠疎密度・普通

単第0 -0026 表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
混合油（２５：１）	0.36	L			
チェーンオイル グレード６５・８５	0.01	L			
土木一般世話役	0.01	人			
特殊作業員	0.10	人			
普通作業員	0.40	人			
チェーンソー ガソリンエンジン 鋸長500mmエンジン排気量0.060L=60cc	0.1	日			
諸雑費	1	式			
計	100	m2			
小計	1	m2			

枝条片付
1種

頁0 -0048

m2	当り
----	----

[illegible]

施 工 单 价 表

頁0 -0049

玉切
作業の難易度・中

單第0 -0028 表

100

本 当 り

[illegible]

玉切
作業の難易度・中

100

本 当 り

[illegible]

玉切
作業の難易度・中

頁0 -0052

本 当 り

[illegible]

伐採木積込み

頁0 -0053

クローラ型山積0.28m³(平積0.20m³)

排出ガス対策型2次基準

單第0 -0032 表

10

m3

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0054

バックホウ（掴み装置付）運転

単第0 -0033 表

クローラ型[標準型]山積0.28m3（平積0.2m3）

排出ガス対策型2次基準

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.90	L			
運転手(特殊)	0.17	人			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	1	時間			
バックホウ用アタッチメント 掴み装置(伐木除根工用) 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm	1	時間			
諸雑費	1	式			
小計	1	時間			
A=1 クローラ型[標準型]山積0.28m3（平積0.2m3） C=2 開口幅1,700～2,000mm E=0 労務単価の夜間等割増率 G=0 燃料消費量（L／日） 標準＝省略			B=3 排出ガス対策型2次基準 D=1 F=0 運転労務数量（人／日） 標準＝省略		


伐採木運搬
4t級 路面狀況：良好

10 m3 当り

[illegible]


展望台側（第1駐車場側）

第2駐車場側

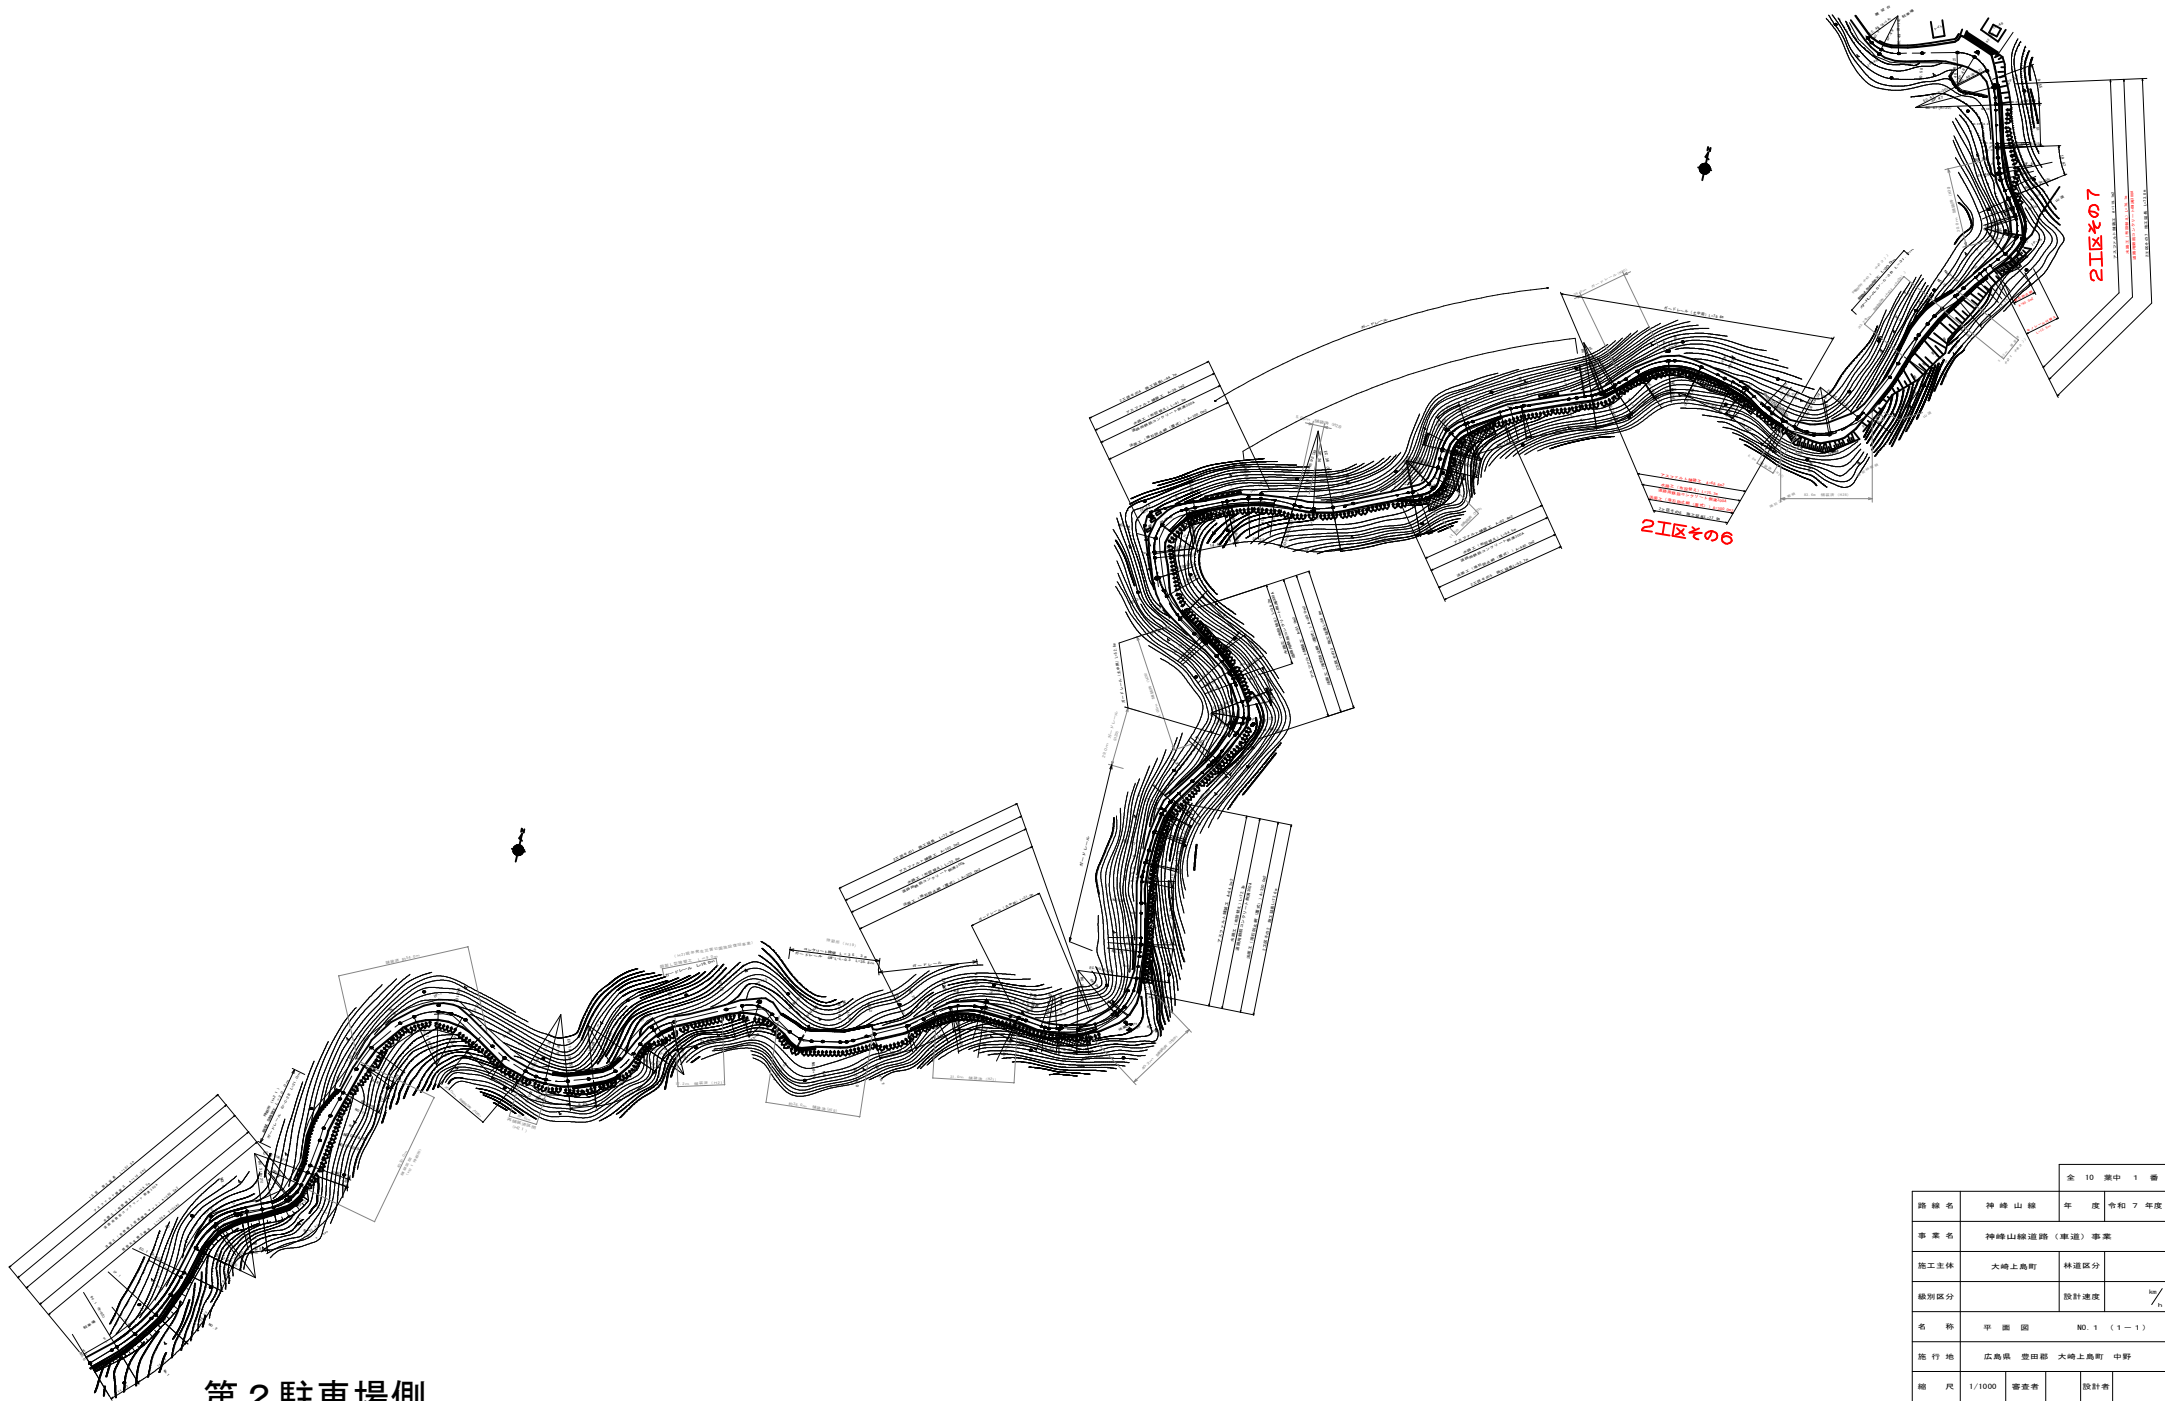


		全 10 冊中 1 冊	
路線名	神 崎 山 越	年 度	令和 7 年度
事業名	神崎山越道路（車道）事業		
施工主体	大崎上島町	林道区分	
級別区分		設計速度	km/h
名 称	平 面 図	NO. 1（1－1）	
施 行 地	広島県 豊田郡 大崎上島町 中野		
縮 尺	1/1000	審査者	設計者
受託会社	（一社）広島県森林協会		責任者

縦断面図

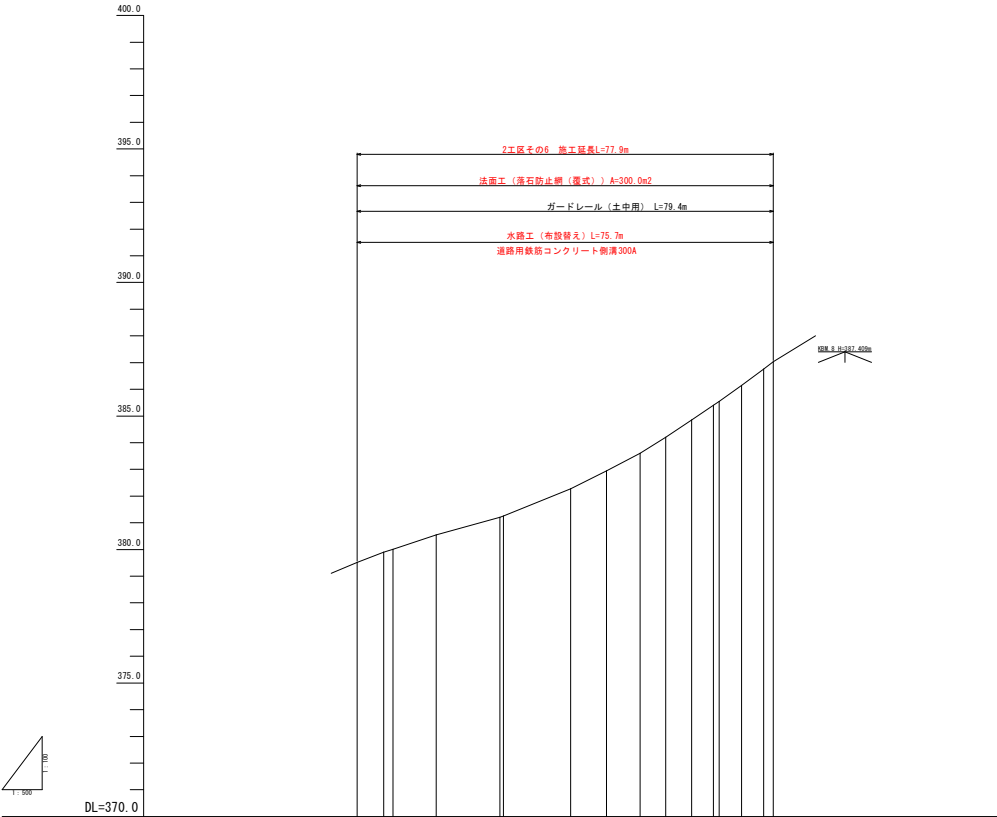

勾配	
盛土	
切土	
計画高	
地盤高	
追加距離	
単距離	
測点	
曲線	

平面図

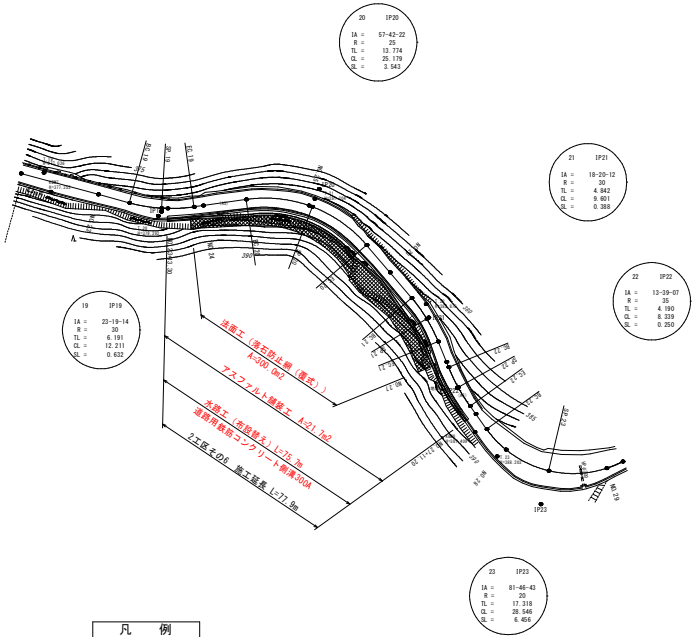


凡例
落石防止網
側溝
舗装工
ガードレール

S=1:500


2区その6		全 10 葉中 2 番	
路線名	神 峰 山	年 度	平成 7 年度
事業名	神峰山道路改良工事		
施行主体	大 崎 上 島 町	林道区分	
級別区分	級	設計速度	20 km/h
名 称	平面図・縦断面図	1 葉中	1 番
施 行 地	豊田郡 大崎上島町 中野		
縮 尺	1:500	審査者	設計者
受託会社	(一社) 広島県森林協会	責任者	

縦断面図








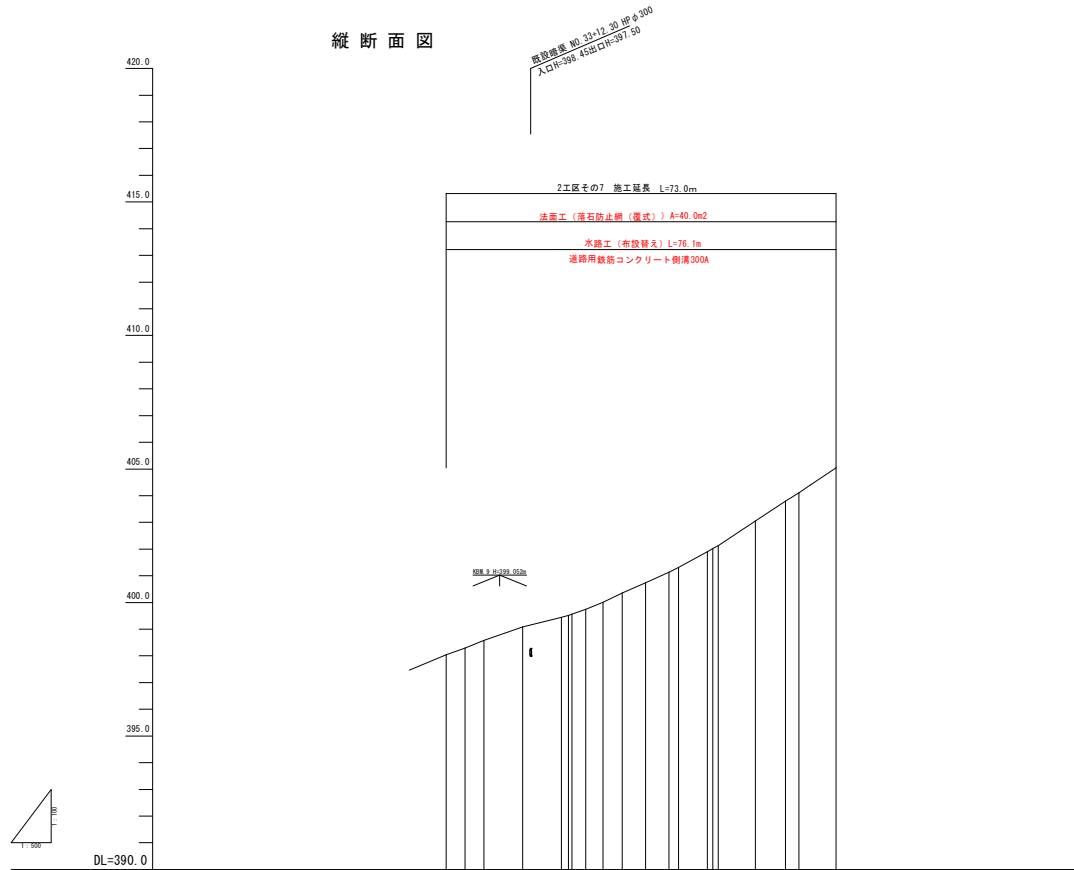


曲 線	測 点	単 距 離	追 加 距 離	地 盤 高	計 画 高	切 土	盛 土	勾 配




平面図

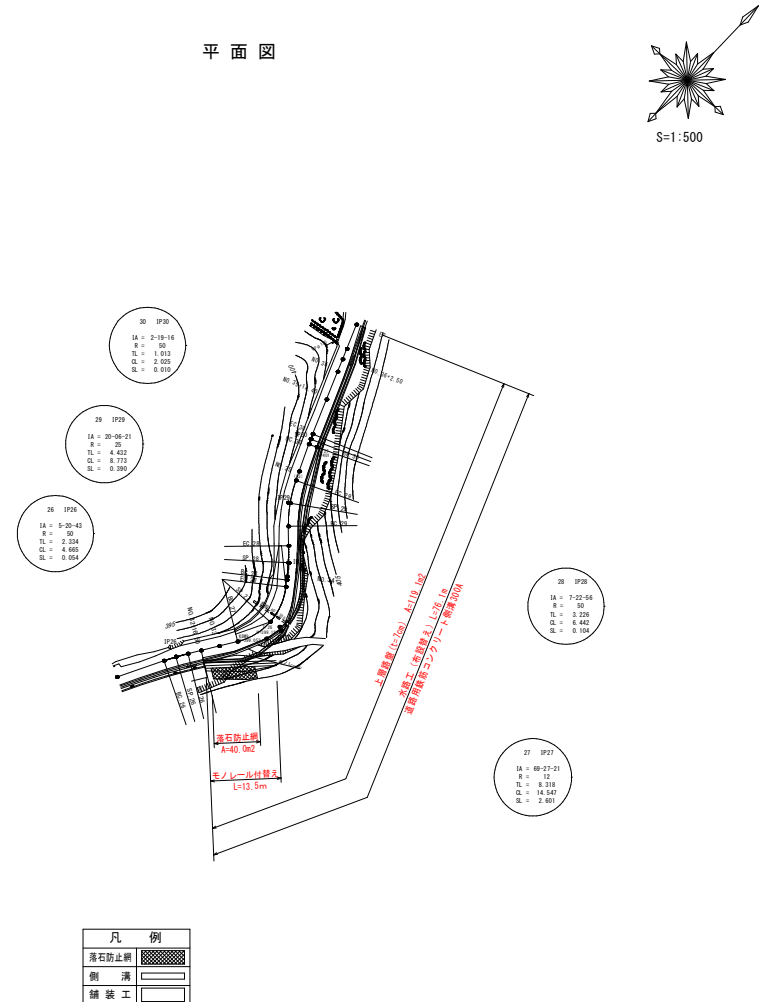

2 工区その 7		全 10 箇中 3 番	
路 線 名	神 峰 山	年 度	平成 7 年度
事 業 名	神峰山道路改良工事		
施行主体	大 崎 上 島 町	林道区分	
級別区分	第 1 級	設計速度	20 km/h
名 称	平面図・縦断面図	1 箇中	1 番
施 行 地	豊田郡 大崎上島町 中野		
縮 尺	1:500	審査者	設計者
受託会社	(一社) 広島県森林協会		責任者

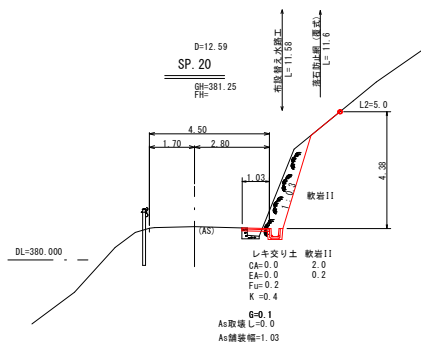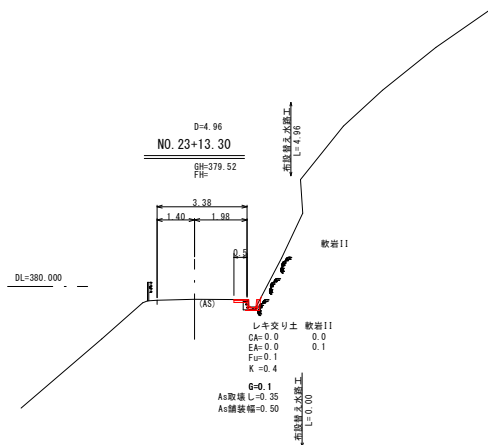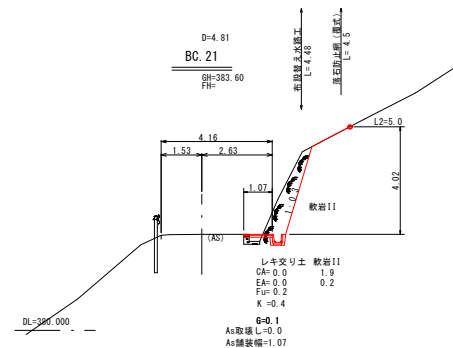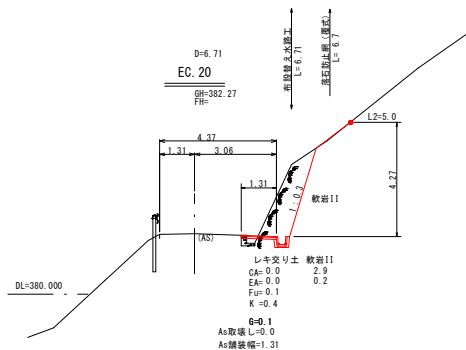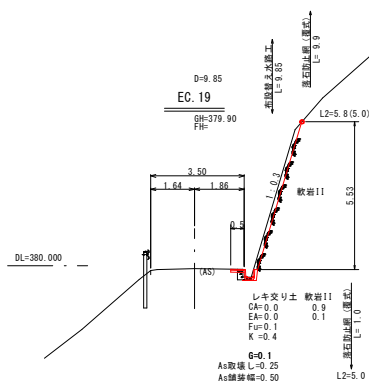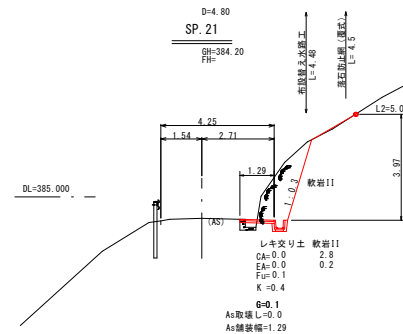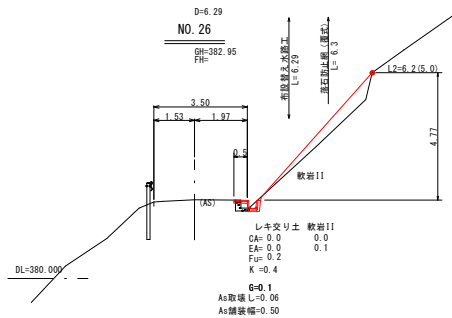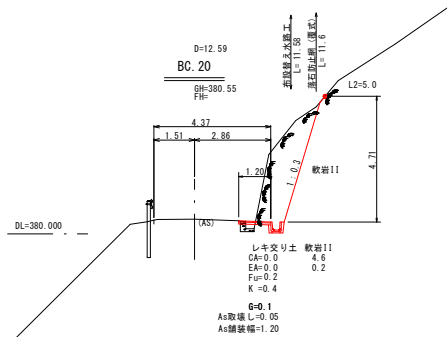



2工区その6		全 10 箇中 4 箇	
路線名	神 峰 山	年 度	平成 7 年度
事業名	神峰山道路改良工事		
施行主体	大崎上島町	林道区分	
級別区分	級	設計速度	20 km/h
名 称	横 断 面 図	2 箇中	1 箇
施行地	豊田郡 大崎上島町 中野		
縮 尺	1:100	審査者	設計者
受託会社	(一社) 広島県森林協会	責任者	

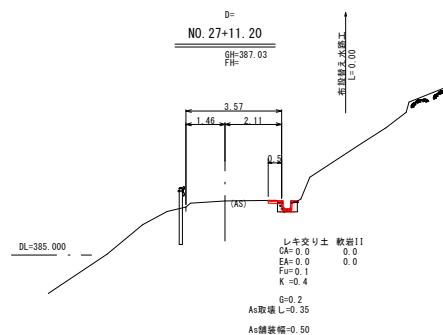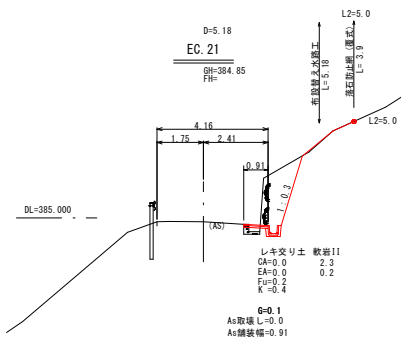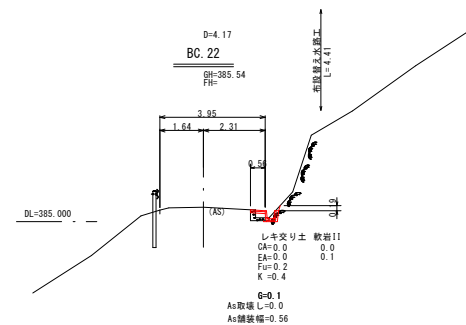

2 工区その6		全 10 箇中 5 箇	
路線名	神 峰 山	年度	平成 7 年
事業名	神峰山道路改良工事		
施行主体	大崎上島町	林道区分	
級別区分	級	設計速度	20km
名 称	横 断 面	2 箇中	2
施 行 地	聖園田 大崎上島町 中野		
縮 尺	1:100	審査者	設計者
受託会社	(一社)広島県森林協会 責任者		

2 工区その7		全 10 箇中 6 箇	
路線名	神 峰 山	年 度	平成 7 年度
事業名	神峰山道路改良工事		
旅行主体	大崎上島町	林道区分	
級別区分	旅 路	設計区分	20 km/h
名 称	横断 断面	1 箇中	1 箇
旅行 地	豊田町 大崎上島町	中 野	
縮 尺	1:100	審査者	設計者
受託会社	(一社)広島県森林協会		責任者

落石防止網（覆式）展開図 S=1/100

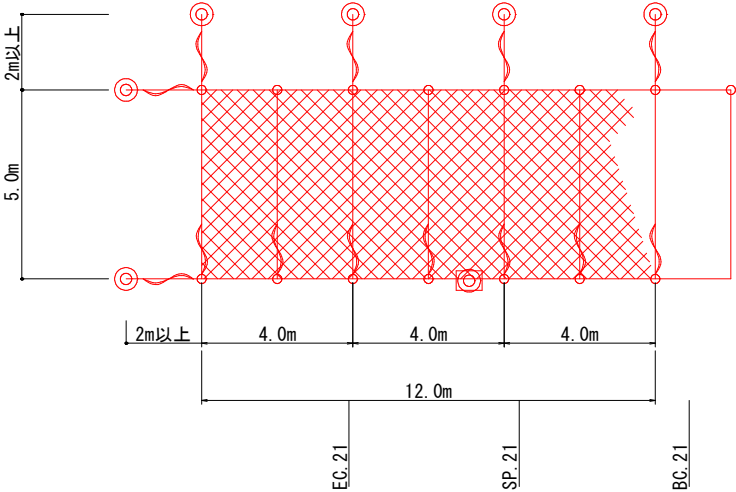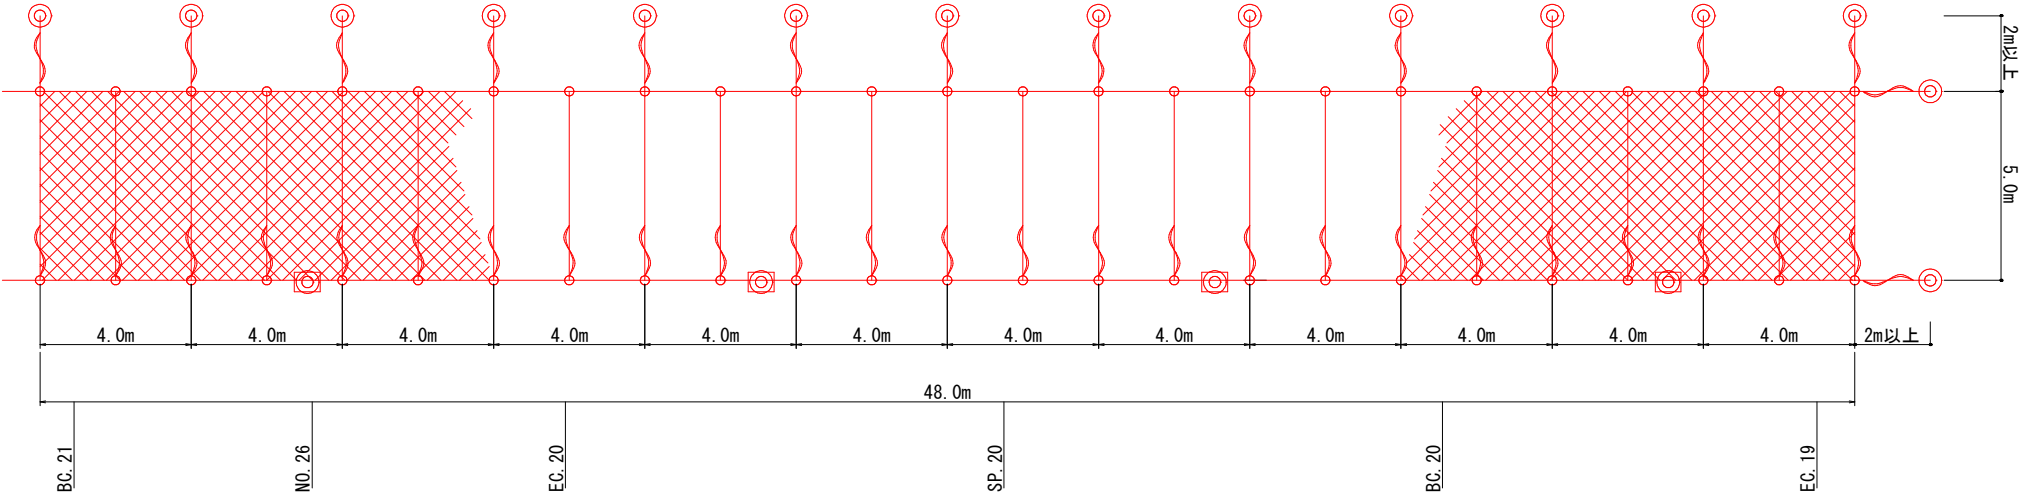


凡 例	品 名	規格・寸法	単 位	数 量	備 考
	金網(架設面積)	φ 2 6 × 5 0 × 5 0 (Z-GS4)	m2	300.0	
	岩盤用アンカー	φ 22 × 1000	本	20	
	押さえアンカー	φ 22 × 1000	本	5	

2 工区その 6

全 10 葉中 7 番			
路 線 名	神 峰 山	年 度	令和 7 年度
事 業 名	神峰山道路改良工事		
施行主体	大崎上島町	林道区分	
級別区分	級	設計速度	20 km/h
名 称	落石防止網展開図 1 葉中 1 番		
施 行 地	豊田郡 大崎上島町 中野		
縮 尺	1/100	審査者	設計者
受託会社	(一社) 広島県森林協会 責任者		

落石防止網（覆式）展開図 S=1/100

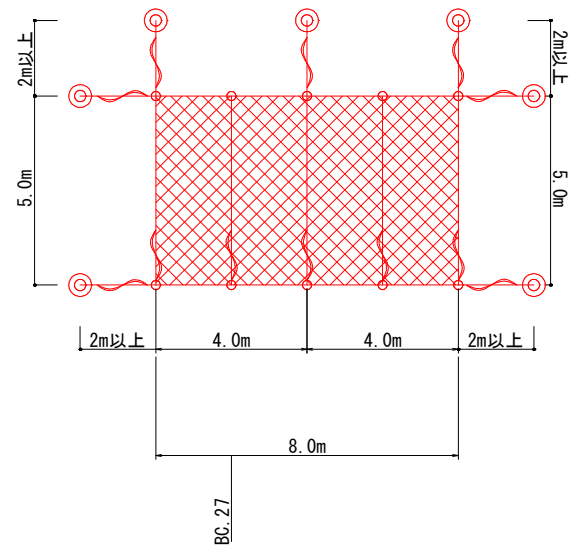


凡 例	品 名	規格・寸法	単 位	数 量	備 考
	金網（架設面積）	φ 2 6 × 50 × 50 (Z-GS4)	m2	40.0	
	岩盤用アンカー	φ 22 × 1000	本	7	


2 工区その 7

		全 10 葉中 8 番	
路 線 名	神 峰 山	年 度	令和 7 年度
事 業 名	神峰山道路改良工事		
施行主体	大崎上島町	林道区分	
級別区分	級	設計速度	20 km/h
名 称	落石防止網展開図 1 葉中 1 番		
施 行 地	豊田郡 大崎上島町 中野		
縮 尺	1/100	審査者	設計者
受託会社	(一社) 広島県森林協会	責任者	

舗装工構成図
S= 1 : 10

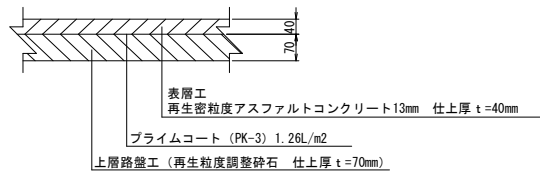

道路用鉄筋コンクリート側溝3種300A
S= 1 : 20




材料表					10m当り
名 称	規格	単位	数 量	備 考	
道路用側溝3種	300AL=2,000	本	5		
均しコンクリート		m ³	0.180	0.05×0.36×10	
均しコンクリート型枠		m ²	1.00	0.05×2×10	

2 工 区			全 10 葉 中 9 番		
路 線 名	神 峰 山	年 度	令和 7 年度		
事 業 名	神峰山道路改良工事				
施行主体	大崎上島町	林道区分			
級別区分		級	設計速度	20	km/h
名 称	各 種 構 造 図	1	葉 中	1	番
施 行 地	豊田郡 大崎上島町 中野				
縮 尺	図示	審査者		設計者	
受託会社	(一社) 広島県森林協会		責任者		

落石防止網（覆式）


標準横断面図

S=1:100

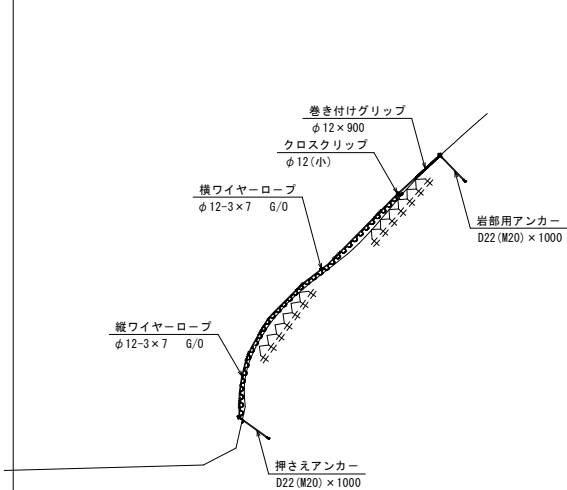



展開図

S=1:100

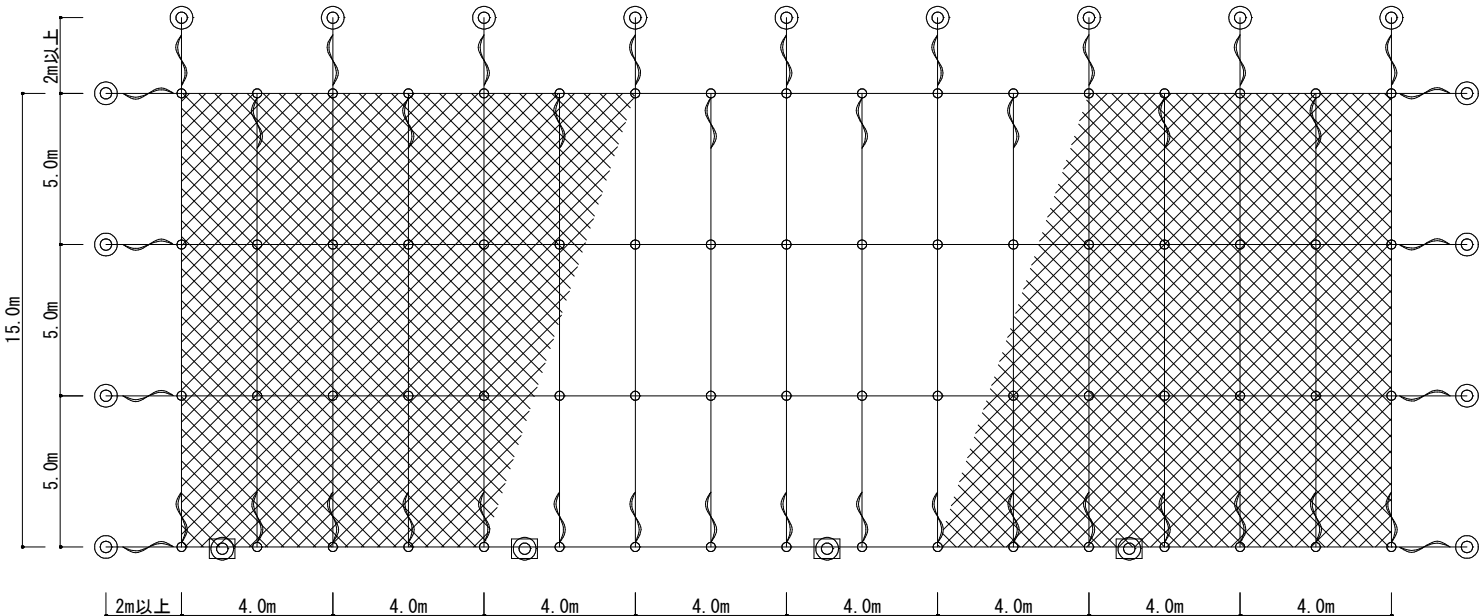


岩部用アンカー-D22 (M20) × 1000

押さえアンカー-D22 (M20) × 1000




金網 (Z-GS4) φ2.6×50×50



巻き付けグリップ

φ12用

S=1/10



ワイヤーロープ
φ12-3×7 G/0


S=1/1



クロスクリップ

D 14 (小)

S=1/10



2工区

全 10 葉中 10 番

路線名	神 峰 山	年度	令和 7 年度
事業名	神峰山道路改良工事		
施行主体	大崎上島町	林道区分	
級別区分	級	設計速度	20 km/h
名 称	落石防止網構造図 1 葉中 1 番		
施 行 地	豊田郡 大崎上島町 中野		
縮 尺	1/100	審査者	設計者
受託会社	(一社) 広島県森林協会		

参考資料

参考資料

次の材料費、労務費、及び機械経費により直接工事費等を算定している。

[illegible]