

契 約 説 明 書

入札順 1／1

工事名	脇之浦地区配水管布設工事
工事場所	豊田郡大崎上島町東野外
入札(予定)年月日	令和7年10月20日(月) 13時40分
入札場所	大崎上島町役場本庁入札室
予定工期	着手 契約締結の日の翌日 完成 令和8年1月30日
特約事項	前金払 : 有 (4/10以内) 中間前金払 : 有 (2/10以内) 部分払 : 無
最低制限価格	有
契約保証金	免除。(ただし、本年度及びその前2年度の間には本業務と種類を同じくし、かつ規模を同等以上とする契約を町又は国もしくは他の地方公共団体と2回以上にわたって締結した実績がない場合は、契約の保証金の納付を要する。)
その他	・広島県水道広域連合企業団契約規程附則第8項の規定によりみなして適用される大崎上島町財務規則及び建設業法等関係法令の定めるところによる。

入 札 条 件

1 入札保証金

大崎上島町財務規則第 98 条第 2 項の規定により、免除する。

2 契約保証金

契約の保証は、免除とする。ただし、本年度及びその前 2 年度の間には本工事と種類を同じくし、かつ規模を同等以上とする契約を町又は国若しくは他の地方公共団体と 2 回以上にわたって締結した実績が無い場合は、契約の保証の納付を要する。

3 入札執行上の注意事項

- (1) 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入りを禁止する。
- (2) 入札執行中は、入札者の私語、放言等は禁止する。
- (3) 入札室には入札に必要な者以外は入室してはならない。ただし、入札執行者が特に必要と認めた場合は入室を許可することができる。
- (4) 入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押さなければならない。
- (5) 提出された入札書及び工事費内訳書の手換え、引替え、又は撤回は認めない。
- (6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

4 代理入札

入札者の代理人として入札しようとする者は、あらかじめ委任状を提出して代理人として確認を受けなければならない。

5 工事費内訳書について

- (1) この工事は、入札参加者から入札時に工事費内訳書の提出を求める工事である。入札の際に、工事費内訳書の提出がない場合、入札に参加することができない。
工事費内訳書の提出方法等については、書面により工事費内訳書を作成し、次の事項を記載し、入札書を提出する際に提出すること。
 - (ア) 提出者の商号又は名称及び代表者名
 - (イ) 当該入札等に係る建設工事等の名称及び場所
- (2) 工事費内訳書については、本工事・附帯工事内訳書（種別程度）の記載を求めるが、様式は指定しないものとする。

- (3) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす。(その者の行った入札を無効とする。)
- (ア) 記名押印がない場合
 - (イ) 工事名に誤りがある場合
 - (ウ) 本工事・附帯工事内訳書(種別程度)の記載がない場合
 - (エ) 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事費総額が相違している場合
- (4) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
- (5) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足る事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。談合があると疑うに足る事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会等に提出するものとする。
- (6) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
- (7) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。

6 落札者の決定

- (1) 落札者は、町の予定価格以内で最低価格の入札をした者とする。ただし、最低制限価格の設定のある場合は、予定価格以内であって最低制限価格以上の最低価格の入札をした者とする。
- (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合くじ引きを拒否することはできない。

7 無効入札に関する事項

次に該当する場合は、その入札を無効にする。

- (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
- (2) 工事名に誤りがある場合
- (3) 記名押印のない入札
- (4) 金額を訂正した入札
- (5) 入札が取り消すことができる無能力者の意志表示であるとき。
- (6) 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
- (7) 入札者が2以上の入札をしたとき。
- (8) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をして入札をしたとき。
- (9) 入札者が連合(談合)して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。
- (10) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
- (11) 工事費内訳書の提出がないとき。

8 再度入札

再度入札は行わない。

9 入札の辞退

- (1) 指名を受けた者は入札時まで、いつでも入札を辞退することができる。
- (2) 指名を受けた者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
 - (ア) 入札前にあっては、その旨の書面を契約担当者等に直接持参するか郵送するものとする。
 - (イ) 入札中にあっては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。
- (3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

10 入札の打ち切り

指名競争入札を打ち切る場合は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

- (1) 入札前にあっては、指名を受けた者が1人を残し他の指名を受けた者が辞退した場合
- (2) 入札中（再度入札を除く。）にあっては、入札参加者1人を残し他の参加者が辞退し又は無効となった場合

11 建設リサイクル法関係書面の提出

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年度法律第104号。以下「法」という。）第9条第1項に規定する「**対象建設工事**」（下記《**対象建設工事の定義**》参照）を請け負おうとする者は、法第12条第1項に基づき、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。

また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」（平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。）第4条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から5日以内に、発注者（工事担当課）に対して、「法第12条第1項に基づく書面」を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した後、発注者（契約担当課）に対して、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。

- (1) 「法第12条第1項に基づく書面」は、別紙様式（12条関係様式）により作成すること。

- (2) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」は、別紙様式（13条関係様式）により作成すること。
- (3) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。
- (4) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。

《対象建設工事の定義》

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。

（ア）特定建設資材（1品目以上）

- ① コンクリート
- ② コンクリート及び鉄から成る建設資材
- ③ 木材
- ④ アスファルト・コンクリート

（イ）工事規模

工事の種類	規模の基準
建築物解体工事	床面積の合計 80㎡以上
建築物新築・増築工事	床面積の合計 500㎡以上
建築物修繕・模様替工事	請負代金の額 1億円以上
建築物以外の工作物工事	請負代金の額 500万円以上

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築に係る床面積をいう。

12 現場代理人届並びに工程表の届出

現場代理人届並びに工程表を契約締結後14日以内に届け出ること。

13 建設業退職金共済制度について

受注者は、工事（当分の間、請負代金額が300万円以上の工事に限る。）に係る建設業退職金共済制度における共済証紙（以下「共済証紙」という。）を購入した場合（工事請負契約の変更等により追加購入した場合も含む。）は、購入状況を工事完成時までに発注者に書面で報告するものとする。この報告に当たっては、共済証紙を販売する金融機関が発行する発注者用掛金収納書を添付するものとする。

14 その他の留意事項

- (1) 刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を遵守し、入札の公正を害する行為は行わないこと。
- (2) 建設業法に違反する一括下請契約、いわゆる裏ジョイント契約その他不適切な形態により工事を実施する等契約当事者間の信頼を損なう行為は行わないこと。

- (3) 入札に際し、不正な行為又は疑惑を招く行為は行わないこと。

15 質問書の提出

入札に参加しようとする者は、入札閲覧仕様書（契約条項、仕様書、図面等をいう。）に関して質問がある場合は、次により入札閲覧仕様書に関する質問書を提出することができる。

(1) 提出方法

書面又は Fax により大崎上島町総務課行政係に提出すること。

(2) 提出期限

原則、質問書は、入札日の前週金曜日（入札日が月曜日又は月曜日が閉庁日の場合は、前週木曜日）の午前中までに提出すること。

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 56 大崎上島町 00-07.09.01(0)	凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	N 水道(R02.01～)	
	当世代	前世代
諸経費工種 I C T 補正区分 施工地域補正区分 週休補正区分 復興補正区分 現場環境改善費区分 緊急工事区分 積雪寒冷地区分 契約保証区分 前払金支出割合区分	01 開削及小口径推進工事等 00 補正なし 05 山間僻地及び離島 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 率分額計上しない 00 通常工事 0 % 00 補正なし 03 計上しない 00 補正なし	
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。		

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
管路(水道)					Y1K01 レベル1
土工	1	式			Y1K0101 レベル2
管路土工	1	式			Y1K010101 レベル3
管路掘削	1	式			Y1K01010101 レベル4
管路掘削 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)		m3			SQ005 00
管路埋戻	34	m3			単第0 -0001 表 Y1K01010102 レベル4
管路埋戻(ダスト) BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)	2	m3			V0001 00 単第0 -0003 表
管路埋戻(砂) BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)	14	m3			V0002 00 単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路埋戻 BH投入・タンパ締固め クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)	8	m3			SQ006 00 単第0 -0006 表
発生土処理		m3			Y1K01010104レベル4
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離3.2 k m D I D 区間無し 2 t 積 As塊・Co塊 (無筋)	5	m3			SQ007 00 単第0 -0007 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離5.7 k m D I D 区間無し 2 t 積 土砂	26	m3			SQ007 00 単第0 -0009 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離0.6 k m D I D 区間無し 2 t 積 As塊・Co塊 (無筋)	0.3	m3			SQ007 00 単第0 -0010 表
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	5	m3			SPK25040007 00 単第0 -0011 表
発生土運搬費(10t積) 運搬距離4.2 k m D I D 区間無し アスファルト塊・コンクリート塊 (無筋)	5	m3			SQ008 00 単第0 -0012 表
舗装版撤去工	1	式			Y1K010701 レベル3
舗装版切断		m			Y1K01070101レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	79	m			SPK25040307 00 単第0 -0014 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	4	m			SPK25040307 00 単第0 -0015 表
舗装版粉砕		m2			Y1K01070102レベル4
舗装版破砕 コンクリート舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	2	m2			SPK25040306 00 単第0 -0016 表
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	116	m2			SQ004 00 単第0 -0017 表
殻運搬処理		m3			Y1K01070104レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
再資源化施設受入費 アスファルト殻 光陽産業(株) 安芸津工場	12	t			F9021 00
再資源化施設受入費 コンクリート殻 無筋 岡本建設(株) 中間処理場	0.8	t			F9011 00

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分費 大串干拓地	26	m3			F9001 00
フェリー代 7m以上8m未満 往復割引適用	2	往復			F9044 00
舗装復旧工	1	式			Y1K010703 レベル3
不陸整正		m2			Y1K01070301 レベル4
不陸整正工 施工幅 1.8m未満	28	m2			SQZ12 00 単第0 -0018 表
下層路盤		m2			Y1K01070302 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	44	m2			SQZ10 00 単第0 -0020 表
上層路盤		m2			Y1K01070303 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	44	m2			SQZ10 00 単第0 -0021 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	2	m2			SQZ10 00 単第0 -0020 表
表層		m2			Y1K01070305レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	44	m2			SQ000017 00 単第0 -0022 表
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚5cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	72	m2			SQ000017 00 単第0 -0025 表
人力舗設 20cm未満 18-12-20 (W/C60%以下) B種	2	m2			V0003 00 単第0 -0026 表
管路工	1	式			Y1K0101 レベル2
管布設工	1	式			Y1K010102 レベル3
ポリエチレン管		m			Y1K01010207レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 5 0 mm	61.2	m			SQ105 00 単第0 -0027 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管及びポリエチレン管切断 呼び径 50mm	9	口			SQ110 00 単第0 -0028 表
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径50mm 2口継手（標準）	3	箇所			SQ108 00 単第0 -0029 表
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径50mm 1口継手	27	箇所			SQ108 00 単第0 -0030 表
ポリエチレン管継手工 呼び径 50mm	4	口			SQ106 00 単第0 -0031 表
鋳鉄製仕切弁設置(機械施工) 呼び径 100mm以下 たて型	2	基			SQ150 00 単第0 -0032 表
撤去硬質塩化ビニル管切断 呼び径 50mm	4	口			SQ000005 00 単第0 -0034 表
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み 呼び径 50mm	6.2	m			SQ000011 00 単第0 -0036 表
仕切弁室築造工		箇所			Y1K01010216レベル4
仕切弁室築造工 柵高 h=0.56m	2	箇所			V1001 00 単第0 -0038 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
雑工		m			Y1K01010223レベル4
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 人力施工	0.08	m3			SDT00033 00 単第0 -0043 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB 人力打設	0.06	m3			SPK25040157 00 単第0 -0044 表
コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ200mm以上300mm未満	1	孔			SPK25040115 00 単第0 -0045 表
モルタル練 普通	0.001	m3			SPK25040158 00 単第0 -0046 表
通水試験 管径：800mm以下 既設管で注水する	0.05	日			SQ400 00 単第0 -0047 表
ロケーティングワイヤー工	61.2	m			V0004 00 単第0 -0048 表
埋設標識シート工	61.2	m			SQ061 00 単第0 -0049 表
管路材料	1	式			Y1K0101 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管・弁材料工					Y1K010103 レベル3
	1	式			
管・弁材料					Y1K01010303 レベル4
		式			
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ホリシリン管 フレンント φ50×5.0M					TQ000113 00
	2	本			
水道配水用ホリシリン管 EF受口付直管 片受タイ φ50×5.0M					TQ000123 00
	10	本			
水道配水用ホリシリン管継手 EFチーフ 両受タイ φ50×50					TQ000231 00
	1	個			
水道配水用ホリシリン管継手 EF90°エルブ 両受タイ φ50					TQ000143 00
	2	個			
水道配水用ホリシリン管継手 EF45°エルブ 両受タイ φ50					TQ000153 00
	4	個			
水道配水用ホリシリン管継手 EF90°エルブ 片受タイ φ50					TQ000183 00
	1	個			

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ホリシ管継手 EF45°ベント片受タイ φ50	2	個			TQ000193 00
水道配水用ホリシ管継手 EF22 1/2°ベント片受タイ φ50	2	個			TQ000203 00
水道配水用ホリシ挿し口つきワットシール仕切弁 両ポリエチレン挿し口 内ねじ FCD製(7.5K) 管径 50mm	2	個			F000000101 00
PVジョイント 管径 50mm	2	個			F000000102 00
水道用硬質塩化ビニル管 SGP-VB ねじ無し 100A×4.0M	1	本			TQ000463 00
ロケーティングワイヤー 3.4mm	67.3	m			F000000118 00 実延長×1.1
管明示テープ 幅 50mm 長さ20m 青地白文字 西暦表示	9	m			F000000119 00 840円/20m = 42円
埋設標識シート 幅150mm×長50m, 2倍 上水道用	61.2	m			F000000120 00 9,400円/50m = 188円
仕切弁用鉄蓋 φ250×150H	2	個			F000000103 00

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下柵上部 φ 250 × 150H	2	個			F000000104 00
下柵中部 φ 250 × 200H	2	個			F000000105 00
底版 φ 500 × 60H	2	個			F000000106 00
給水管工	1	式			Y1K0105 レベル2
給水管布設工	1	式			Y1K010503 レベル3
給水管		m			Y1K01050301 レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 2 0 mm	63.2	m			SQ105 00 単第0 -0050 表
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径50mm 配水管 20mm	5	箇所			SQ000039 00 単第0 -0051 表
止水栓取付 止水栓口径：φ 2 0 mm P P用	5	箇所			SQ452 00 単第0 -0052 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径20mm 2口継手（標準）	25	箇所			SQ108 00 単第0 -0053 表
ポリエチレン管（融着接合）継手工 呼び径20mm 1口継手	5	箇所			SQ108 00 単第0 -0054 表
硬質塩化ビニル管継手工 呼び径 2 0 mm T S 継手	4	口			SQ101 00 単第0 -0055 表
小口径管ねじ込み接合 呼び径 20mm	1	口			SQ000033 00 単第0 -0056 表
硬質塩化ビニル管及びポリエチレン管切断 呼び径 2 0 mm	4	口			SQ110 00 単第0 -0057 表
給水管材料	1	式			Y1K0105 レベル2
管・弁材料工	1	式			Y1K010103 レベル3
管・弁材料		式			Y1K01010303レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ポリレン管 フレンジョイント φ20×5.0M	4	本			F000000107 00
水道用ポリレン二層管 1種軟質 φ20	43	m			F000000108 00
水道用ポリレン管 EFサドル 管径φ50×φ20	5	個			F000000109 00
水道用ポリレン管 EFソケット 管径φ20	10	個			F000000110 00
給水管用ボール止水栓 甲型キーハンドル 管径φ20	5	個			F000000111 00
水道用ポリレン管 EFユニオンソケット 管径φ20	10	個			F000000112 00
水道用ポリレン管 EFエラスジョイント 管径φ20	2	個			F000000113 00
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット HITS継手 φ20	2	個			TQ001639 00
水道用ポリレン管 EFオネジソケット 管径φ20	3	個			F000000114 00

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用 ^φ リフレソ二層管 メネジソケット 管径φ20	3	個			F000000115 00
水道用 ^φ リフレソ二層管 桁違いメーターソケット 管径φ20×φ13	3	個			F000000116 00
バルブボックス 40mm以下 止水栓用	5	個			F000000117 00
直接工事費					
共通仮設費率分額 計算情報..... 対象額..... 率.....					対象額合計... 処分費.....
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					対象額合計... 処分費.....
工事原価					

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費					前払補正.....
計算情報.....					
対象額.....					対象額合計...
率.....					処分費.....
一般管理費計					
* * 工事価格計 * *					
* * 消費税相当額計 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 請負工事費計 * *					

施工単価表

頁0 -0017

機-23,24 小型バックホウ運転
クローラ[標準型]山積0.13m3(平積0.10m3)

S9001

排出ガス対策型2次基準

單第0 -0002 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

管路埋戻（ダスト）
BH投入・タンバ締固め

V0001
クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)

単第0 -0003 表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	6.8	人			
ダスト 2.5mm以下	126	m3			
機-23,24_小型バックホウ運転 クローラ[標準型]山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型2次基準	1.538	日			単第0-0002 表
タンバ運転（賃料） 質量 60～80kg	3	日			単第0-0004 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

頁0 -0019

タンパ運転 (賃料)

S9000017

單第0 -0004 表

目 当り

質量 60 ~ 80 kg

[illegible]

施工単価表

管路埋戻（砂）
BH投入・タンバ締固め

V0002
クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)

単第0 -0005 表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			
普通作業員	6.8	人			
砂 埋め戻し用	126	m3			
機-23,24_小型バックホウ運転 クローラ[標準型]山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型2次基準	1.538	日			単第0-0002 表
タンバ運転（賃料） 質量 60～80kg	3	日			単第0-0004 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工単価表

管路埋戻		SQ006		単第0 -0006 表	
BH投入・タンバ締固め		クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)		100	m3 当り
名称・規格など		数量	単位	単価	金額 備考
土木一般世話役		2.5	人		
普通作業員		6.8	人		
機-23,24_小型バックホウ運転 クローラ[標準型]山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型2次基準		1.538	日		単第0-0002 表 100/65
タンバ運転 (賃料) 質量 60 ~ 80 kg		3	日		単第0-0004 表
諸雑費		1	式		
*** 合計 ***		100	m3		
*** 単位当たり ***		1	m3		
A=1 C=2	BH投入・タンバ締固め クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)			B=1 D=3	材料別途計上 排出ガス対策型2次基準

施工単価表

頁0 -0022

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離3.2 km D I D 区間無し

SQ007
2 t 積 As塊・Co塊 (無筋)

單第0 -0007 表

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・2 t 積級

S9050

単第0 -0008 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	21.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 オンロード・ディーゼル・2 t 積級 C=21 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.29 機械損料数量 (供用日 / 日) F=1		

施工単価表

頁0 -0024

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離5.7 km D I D 区間無し

SQ007

單第0 -0009 表

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離0.6 km D I D 区間無し

SQ007
2 t 積 As塊・Co塊 (無筋)

單第0 -0010 表

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
岩塊・玉石
機械構成比: 42.39% 労務構成比: 38.74% 材料構成比: 18.87% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 287.14000

SPK25040007 土量50,000m3未満 1 m3 当り

単第0 -0011 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 岩塊・玉石			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0027

発生土運搬費(10t積)
運搬距離4.2 km D I D 区間無し

SQ008

單第0 -0012 表

アスファルト塊・コンクリート塊（無筋）

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・10t積級

S9050

単第0 -0013 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	58.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=5 C=58 E=1 G=0	オンロード・ディーゼル・10t積級 軽油消費量 (L / 日) 路面状況：良好 労務単価の夜間等割増率		B=1 D=1.29 F=1	運転労務数量 (人 / 日) 機械損料数量 (供用日 / 日)	

施工単価表

頁0 -0029

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 15.05% 労務構成比: 58.43% 材料構成比: 26.52% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040307
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0014 表
1 m 当り
標準単価: 700.44000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0030

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0014 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0015 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 13.11%

労務構成比:

50.94%

材料構成比: 35.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,264.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	8.92%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	32.35%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0032

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0015 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 13.11%

勞務構成比：

50.94%

材料構成比: 35.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,264.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

舗装版破碎
コンクリート舗装版
機械構成比: 30.14% 労務構成比: 64.31% 材料構成比: 5.55% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 859.49000

SPK25040306 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0016 表 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	20.59%		バックホウ用アタッチメント コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		MTPC00051 MTPT00051
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	9.55%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	28.24%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=2 F=1 コンクリート舗装版 騒音振動対策必要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

舗装版取壊し積込工
舗装厚 0cm超え10cm以下

SQ004

単第0 -0017 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.490	人			
普通作業員	0.740	人			
機-23,24_小型バックホウ運転 クローラ[標準型]山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型2次基準	0.606	日			単第0-0002 表 100/165
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 舗装厚 0cm超え10cm以下 C=3 排出ガス対策型2次基準			B=2	バックホウ山積0.13m3(平積0.10m3)	

施工単価表

頁0 -0035

不陸整正工
施工幅 1.8m未満

SQZ12

單第0 -0018 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

タンパ運転 (賃料)

S9000017

單第0 -0019 表

質量 60 ~ 80 kg

目 当り

[illegible]

施工単価表

路盤工
施工幅 1.8m未満

SQZ10
一層仕上り厚10cm

単第0 -0020 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
再生クラッシャー 40～0mm	12.700	m3			
タンバ運転 (賃料) 質量 60～80kg	0.450	日			単第0-0019 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.8m未満 C=10 一層仕上り厚 (cm)			B=8 RC-40		

施工単価表

路盤工
施工幅 1.8m未満

SQZ10
一層仕上り厚12cm

単第0 -0021 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
粒度調整砕石 30～0mm	15.240	m3			
タンバ運転 (賃料) 質量 60～80kg	0.450	日			単第0-0019 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.8m未満 C=12 一層仕上り厚 (cm)			B=1 M-30		

施工単価表

頁0 -0039

アスファルト舗装工(人力)
車道及び路肩 仕上厚3cm

SQ000017
締固め後密度 2 . 3 5 t / m3

単第0 -0022 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	0.800	人			
普通作業員	1.600	人			
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	7.544	t			
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	L			
機-23_振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式_0.5~0.6t 普通型	0.400	日			単第0-0023 表
振動コンパクタ運転 質量40~60kg	0.800	日			単第0-0024 表
諸雑費	17	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 仕上厚 (cm) C=1 車道及び路肩 E=1 砂散布なし G=1 普通型			B=7 再生密粒度As混合物 (20) D=2 プライムコート F=1 小型車割増なし		

施工単価表

頁0 -0040

アスファルト舗装工(人力)

SQ000017

單第0 -0022 表

車道及び路肩 仕上厚3cm

締固め後密度 2.35 t/m³

100

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

機-23 振動ローラ運転
(舗装用)ハンドガイド式 0.5~0.6t

S9000001

单第0 -0023 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

振動コンパクト運転
質量40～60kg

S9000003

單第0 -0024 表

1日目 当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

アスファルト舗装工(人力)
車道及び路肩 仕上厚5cm

SQ000017
締固め後密度 2 . 3 5 t / m3

単第0 -0025 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	0.800	人			
普通作業員	1.600	人			
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	12.573	t			
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	L			
機-23_振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式_0.5~0.6t 普通型	0.400	日			単第0-0023 表
振動コンパクタ運転 質量40~60kg	0.800	日			単第0-0024 表
諸雑費	17	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=5 仕上厚 (cm) C=1 車道及び路肩 E=1 砂散布なし G=1 普通型			B=8 再生密粒度As混合物 (13) D=2 プライムコート F=1 小型車割増なし		

施工単価表

頁0 -0044

アスファルト舗装工(人力)

SQ000017

單第0 -0025 表

車道及び路肩 仕上厚5cm

締固め後密度 2.35 t/m³

100

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

人力舗設
20cm未満

V0003

単第0 -0026 表

18-12-20 (W/C60%以下) B種

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.08	人			
特殊作業員	3.35	人			
普通作業員	6.38	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(普通)	10.4	m3			
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	L			
諸雑費 (率+まるめ)	27	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

頁0 -0046

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0027 表

呼び径 50 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

硬質塩化ビニル管及びポリエチレン管切断
呼び径 50 mm

SQ110

單第0 -0028 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

ポリエチレン管（融着接合）継手工
呼び径50mm

SQ108

單第0 -0029 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

ポリエチレン管（融着接合）継手工
呼び径50mm

SQ108

單第0 -0030 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

ポリエチレン管継手工

SQ106

單第0 -0031 表

呼び径 50 mm

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

鑄鉄製仕切弁設置(機械施工)

SQ150

單第0 -0032 表

呼び径 100mm以下

たて型

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

S9056

单第0 -0033 表

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

撤去硬質塩化ビニル管切断
呼び径 50mm

SQ000005

單第0 -0034 表

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

硬質塩化ビニル管切断

SQ110

單第0 -0035 表

口 当り

呼び径 50 mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み

SQ000011

單第0 -0036 表

1 m 当り

呼び径 50 mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

硬質塩化ビニル管据付工

SQ100

單第0 -0037 表

呼び径 50 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

仕切弁室築造工

V1001

單第0 -0038 表

1 箇所 当り

枘高 $h=0.56\text{m}$

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

鉄蓋設置工
設置円型(1号) 250mm 30kg未満

VSQ184

單第0 -0039 表

個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

レジンコンクリート製ボックス設置工
円形 1号 上部壁 250×150

SQ167

單第0 -0040 表

個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

レジンコンクリート製ボックス設置工
円形 1号 中部壁 250×200

SQ167

單第0 -0041 表

個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

レジンコンクリート製ボックス設置工
円形 1号 底版 250×40

SQ167

單第0 -0042 表

1 個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

單第0 -0043 表

m3 当日

人力施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0044 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00343 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 24-12-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

コンクリート削孔(さく岩機)

SPK25040115

単第0 -0045 表

削孔深さ200mm以上300mm未満

1

孔 当り

機械構成比: 4.99% 労務構成比: 89.97% 材料構成比: 5.04% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,235.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量3.5～3.7m3/min 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	3.02%		空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5～3.7m3/min		KTPC00011 KTPT00011
さく岩機 ハンドドリル(空圧式) 15kg級	1.40%		さく岩機 ハンドドリル(空圧式) 15kg級		MTPC00112 MTPT00112
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	57.29%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	13.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.78%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.46%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0065

コンクリート削孔(さく岩機)

SPK25040115

單第0 -0045 表

削孔深さ200mm以上300mm未満

1

孔 当り

機械構成比: 4.99% 労務構成比: 89.97% 材料構成比: 5.04% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,235.70000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0066

モルタル練

SPK25040158

単第0 -0046 表

普通
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 82.04% 材料構成比: 17.96% 市場単価構成比: 0.00% 1 m3 当り
標準単価: 102,720.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	54.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋	12.48%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPCD0094 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	5.48%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=2 普通			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0067

通水試験
管径：800mm以下

SQ400
既設管で注水する

單第0 -0047 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0068

ロケーティングワイヤー工

V0004

單第0 -0048 表

100

m

当日

[illegible]

施工単価表

埋設標識シート工

SQ061

單第0 -0049 表

頁0 -0069

100

m 当然

[illegible]

施工単価表

頁0 -0070

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0050 表

呼び径 20 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0071

サドル分水栓建込み

SQ000039

單第0 -0051 表

ポリエチレン管 呼び径50mm

配水管 20mm

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0072

止水栓取付

SQ452

單第0 -0052 表

止水栓口径：φ 20 mm

PP用

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0073

ポリエチレン管（融着接合）継手工
呼び径20mm

SQ108

單第0 -0053 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

ポリエチレン管（融着接合）継手工
呼び径20mm

SQ108

單第0 -0054 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0075

硬質塩化ビニル管継手工

SQ101

單第0 -0055 表

呼び径 20 mm

TS 継手

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

小口径管ねじ込み接合

SQ000033

單第0 -0056 表

口 当り

呼び径 20mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0077

硬質塩化ビニル管及びポリエチレン管切断
呼び径 20 mm

SQ110

單第0 -0057 表


口 当り

[illegible]



図面番号	1 / 6	縮尺	S=1/10, 000
工 種	脇ノ浦地区配水管布設工事		
種 別	位 置 図		
工事箇所	広島県豊田郡大崎ノ島町脇ノ浦		
広島県水道広域連合企業団大崎ノ島事務所			

平面図 S=1/200

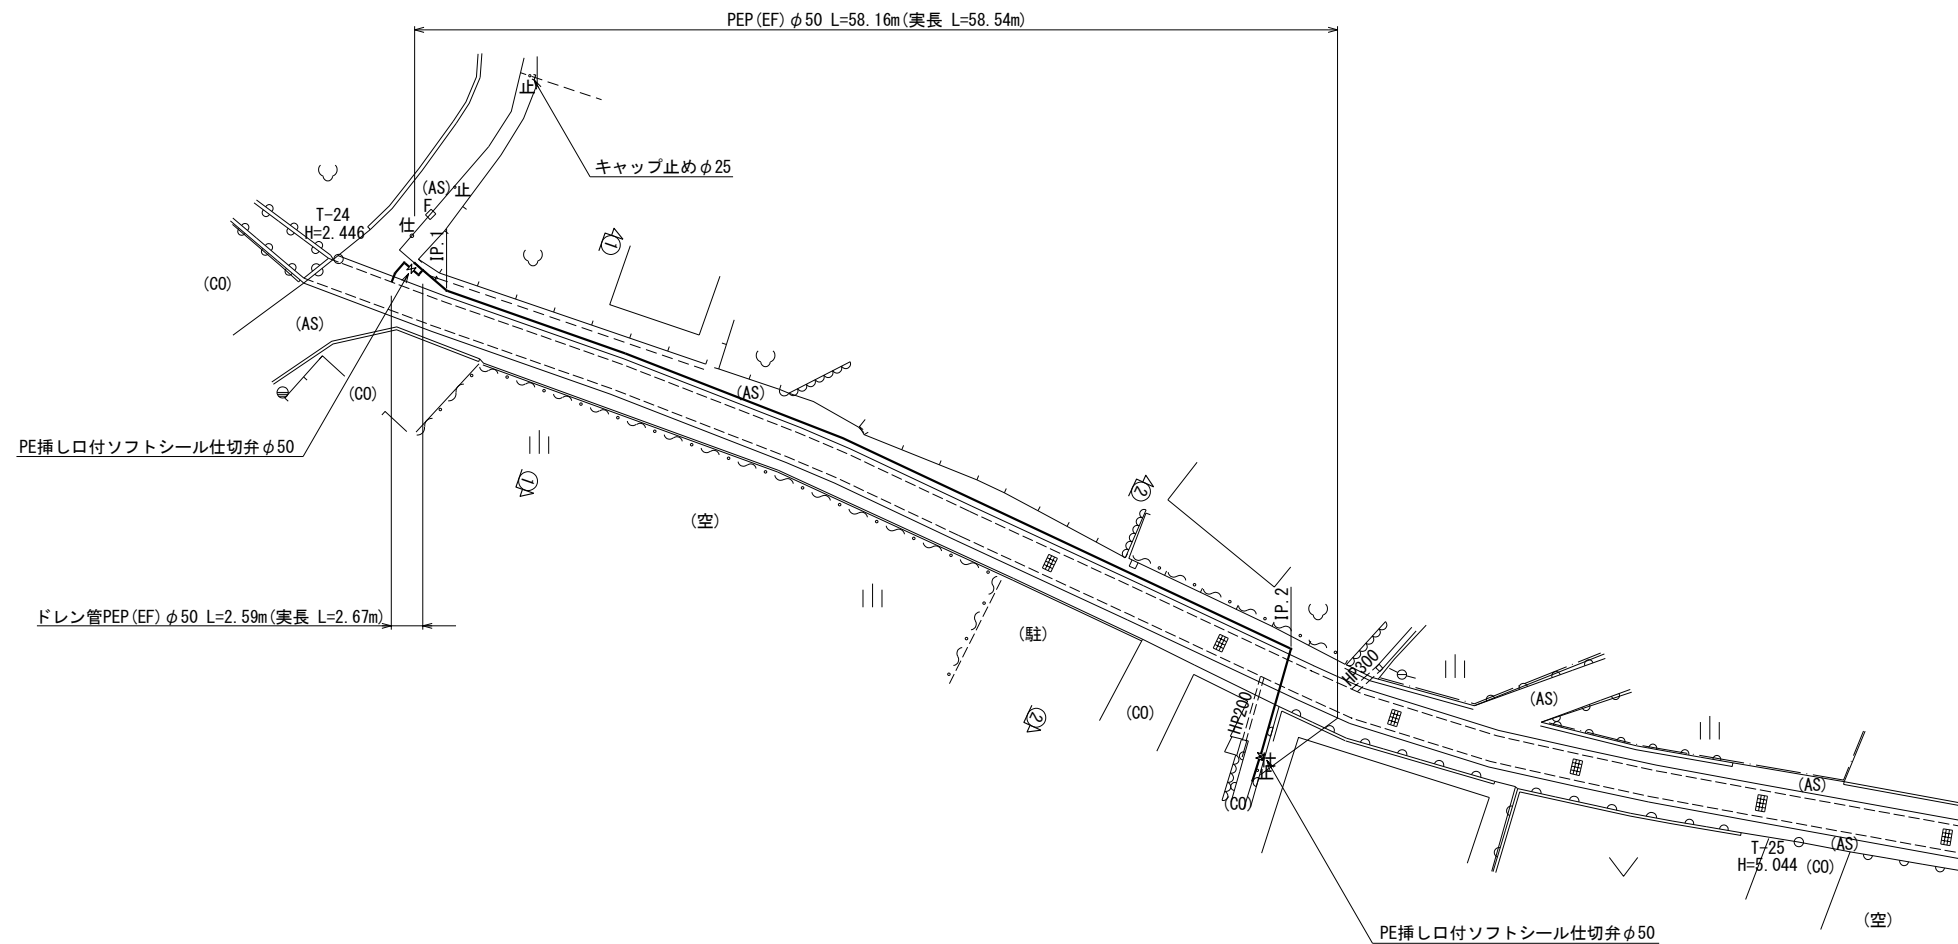


横断図 S=1/100




図面番号	2 / 6	縮尺	図 示
工 種	脇ノ浦地区配水管布設工事		
種 別	平面図・横断図		
工事箇所	広島県豊田郡大崎上島町脇ノ浦		
広島県水道広域連合企業団大崎上島事務所			

配 管 略 図

配水管

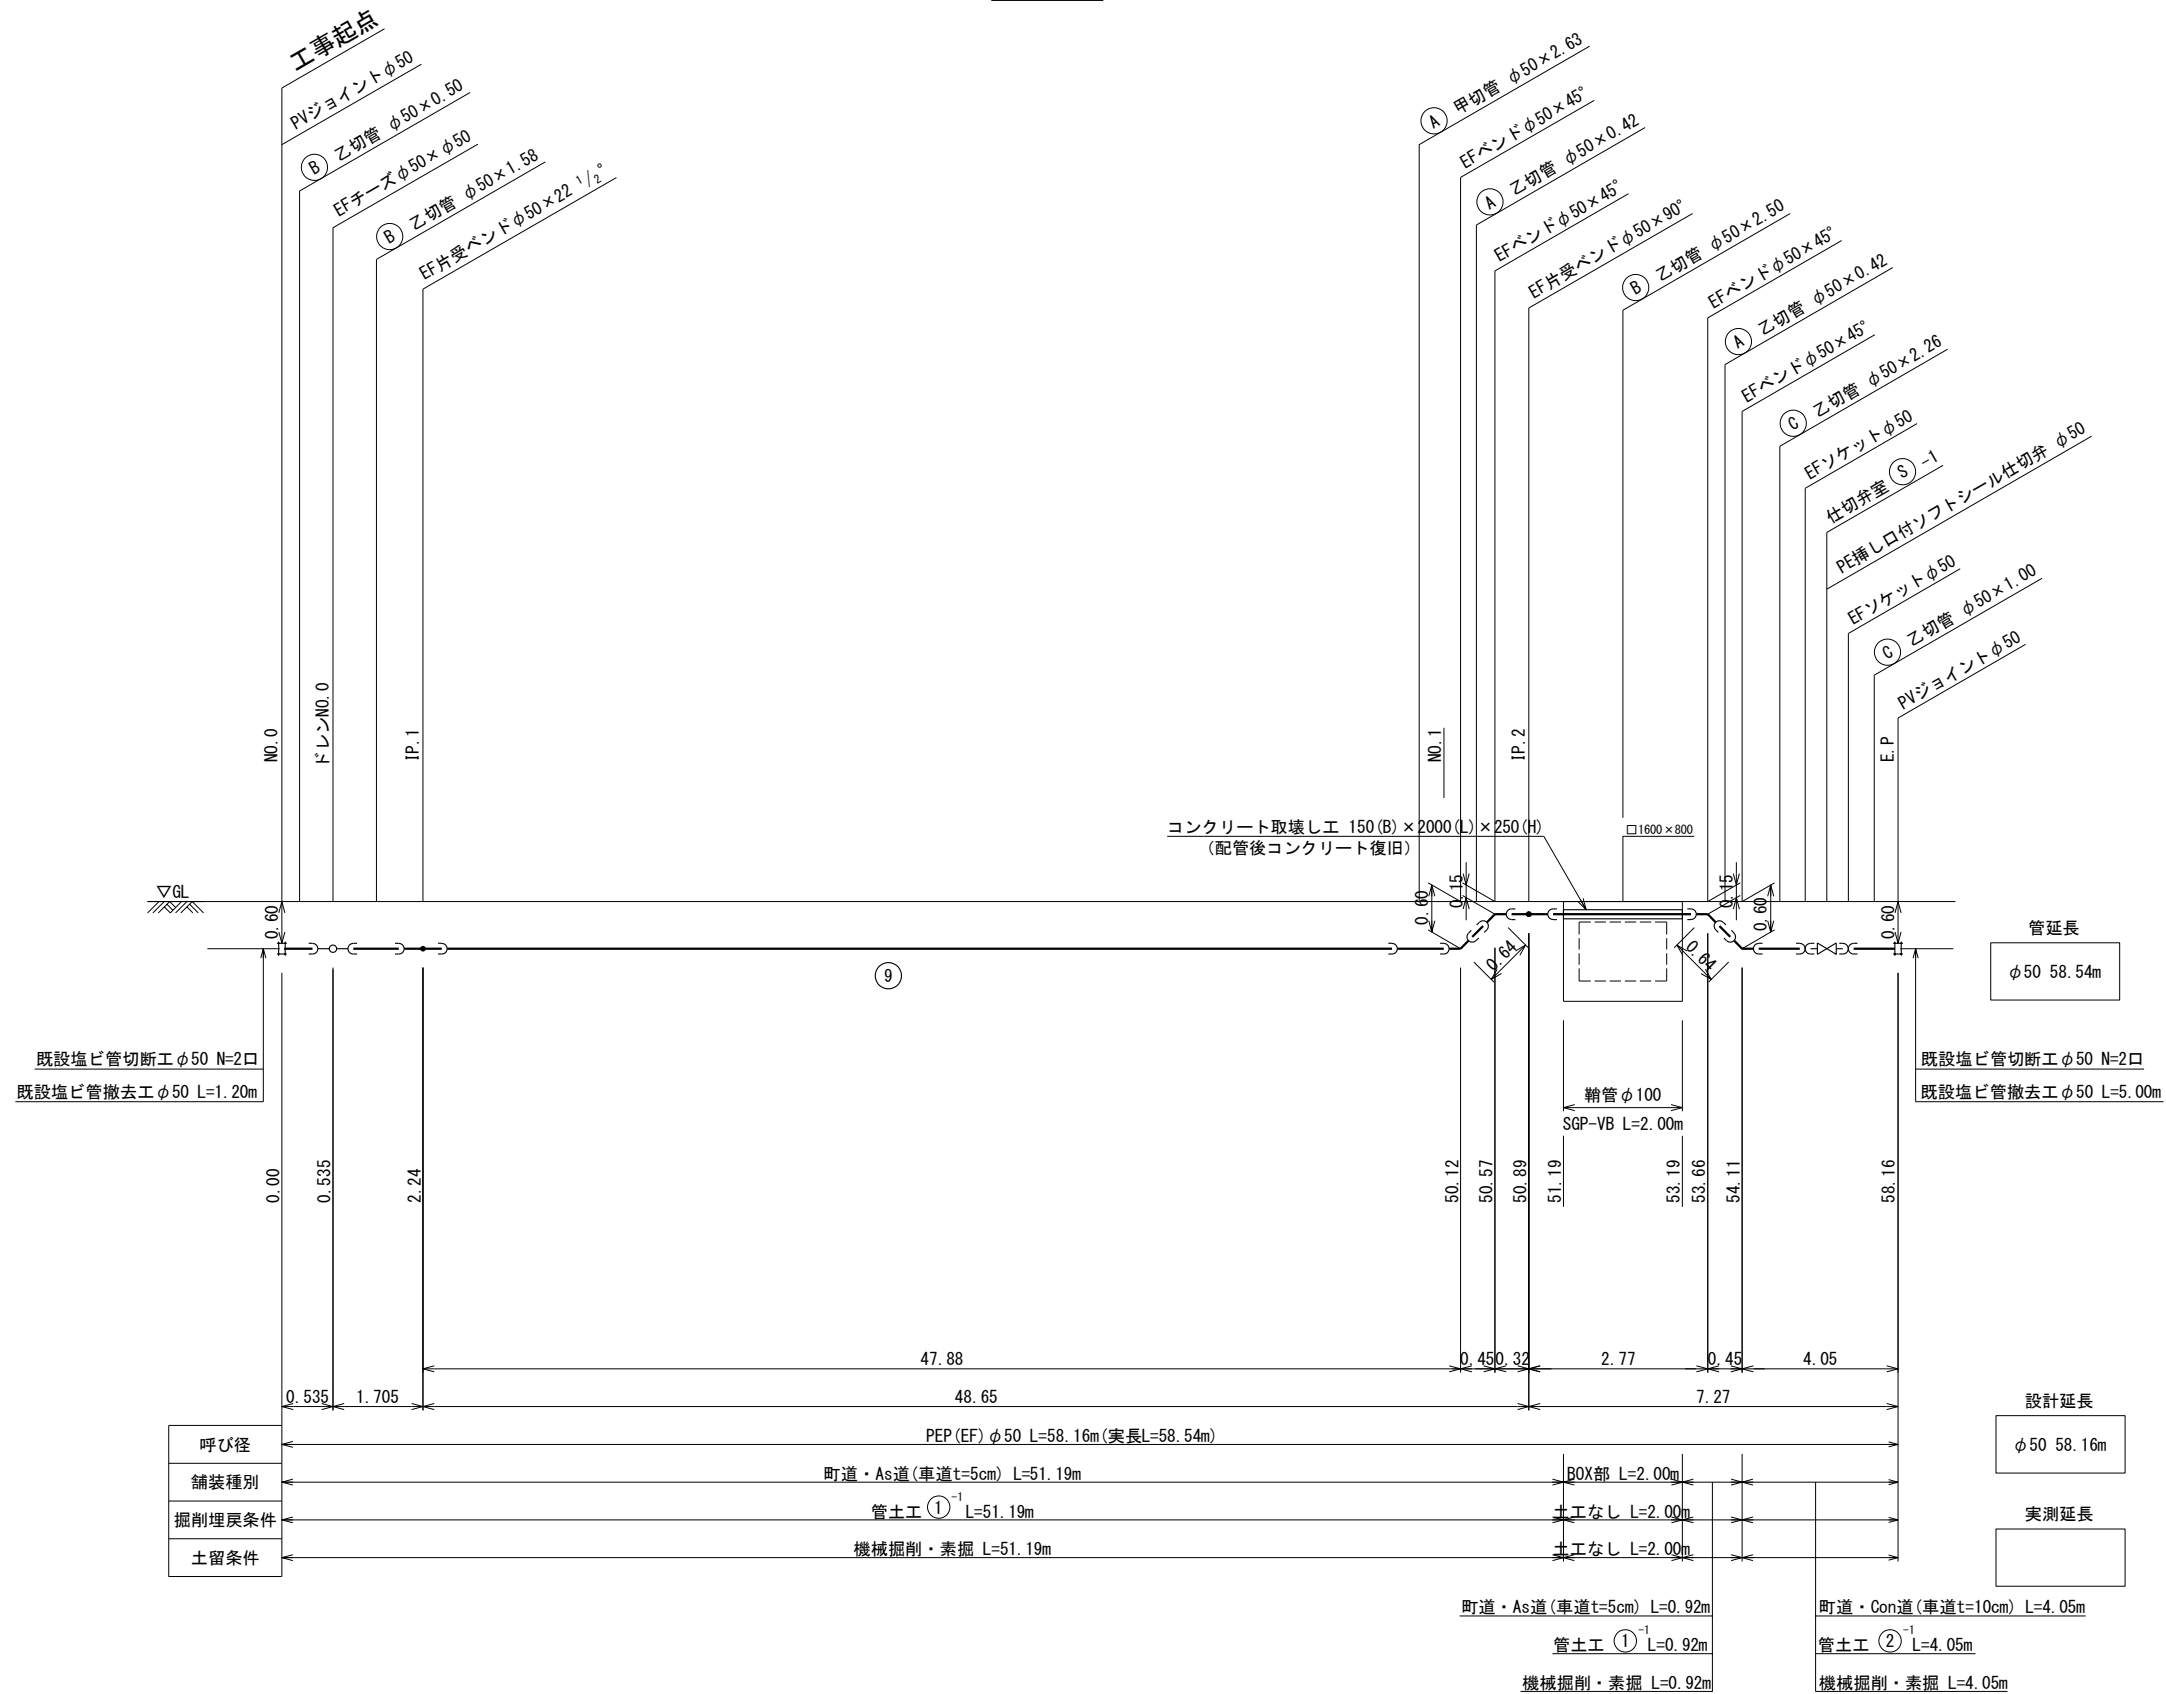


ドレン管

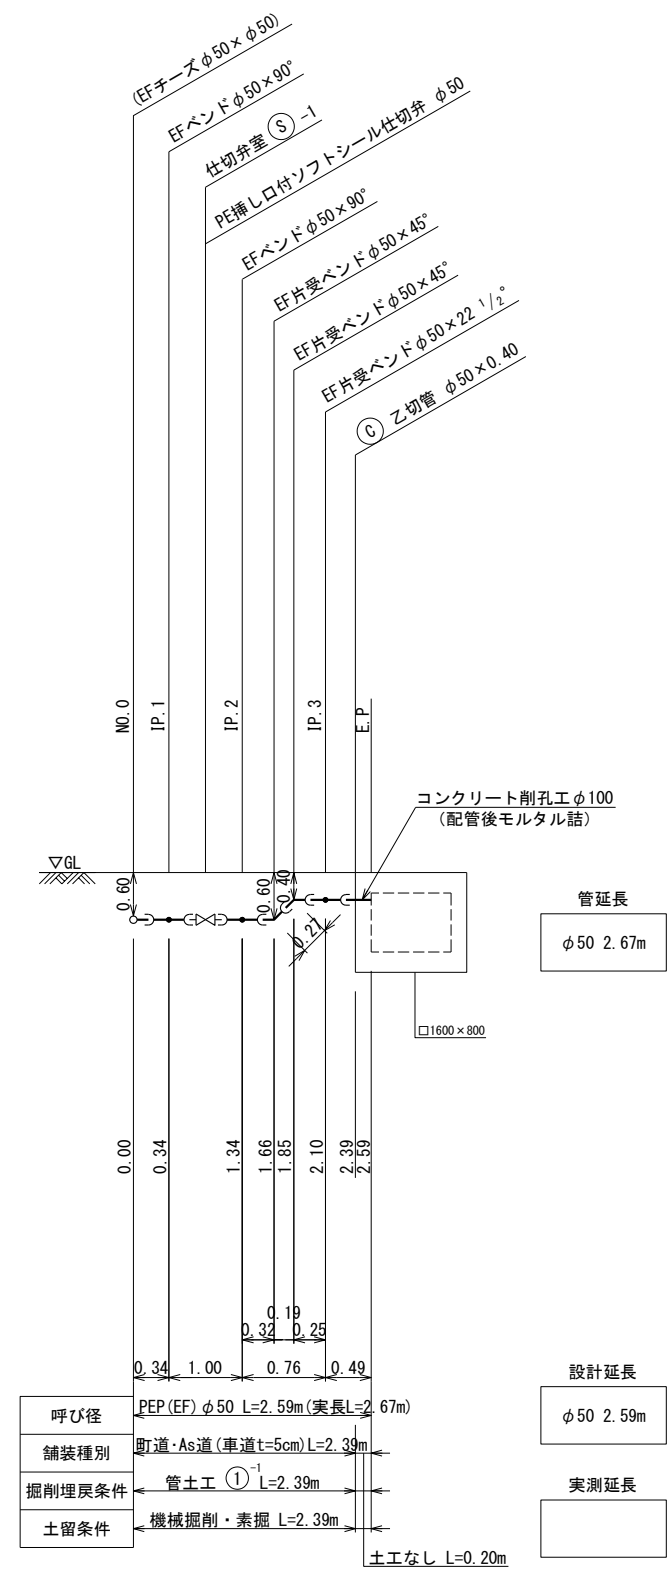


図面番号	3 / 6	縮尺	—
工 種	脇ノ浦地区配水管布設工事		
種 別	配 管 路 図		
工事箇所	広島県豊田郡大崎ノ島町脇ノ浦		
広島県水道広域連合企業団大崎ノ島事務所			

掘削・埋戻工標準図 S=1/FREE

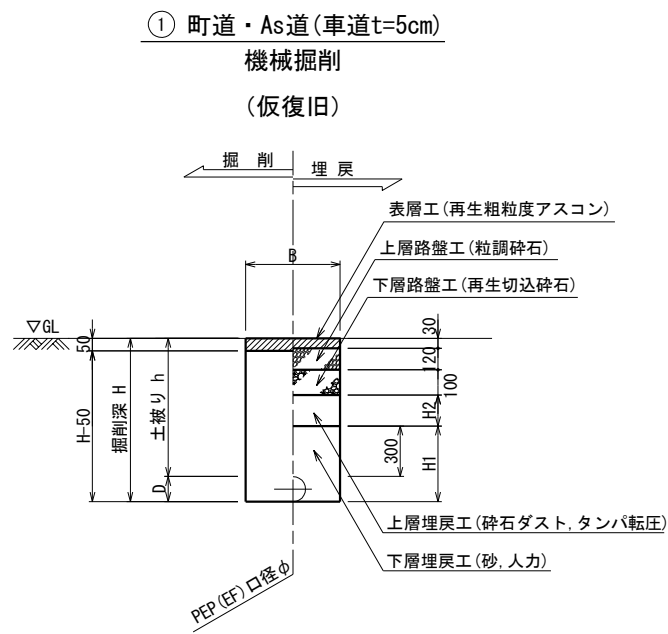


管土工	口径φ	B	D	H1	H2	備 考
① ⁻¹	50	600	60	360	H-610	ポリ管
① ⁻²	40以下	600	—	300	H-550	給水管

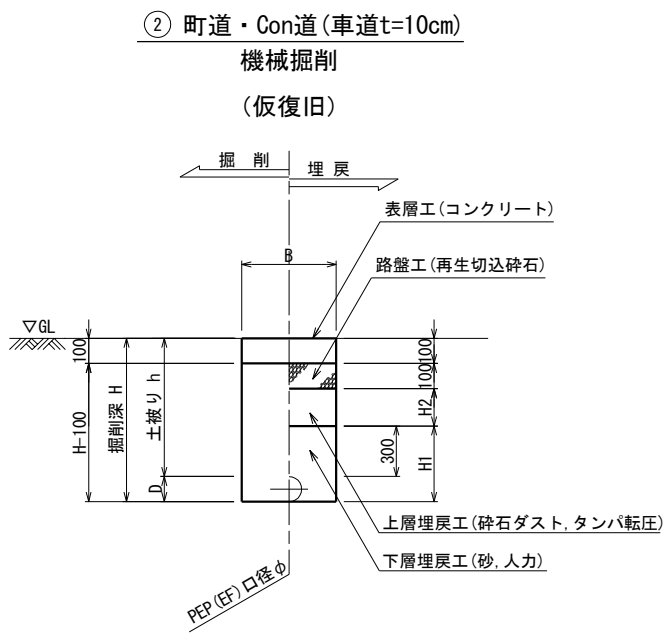

管土工	口径φ	B	D	H1	H2	備 考
② ⁻¹	50	600	60	360	H-560	ポリ管
② ⁻²	40以下	600	—	300	H-500	給水管


弁室標準図 S=1/10

仕切弁室

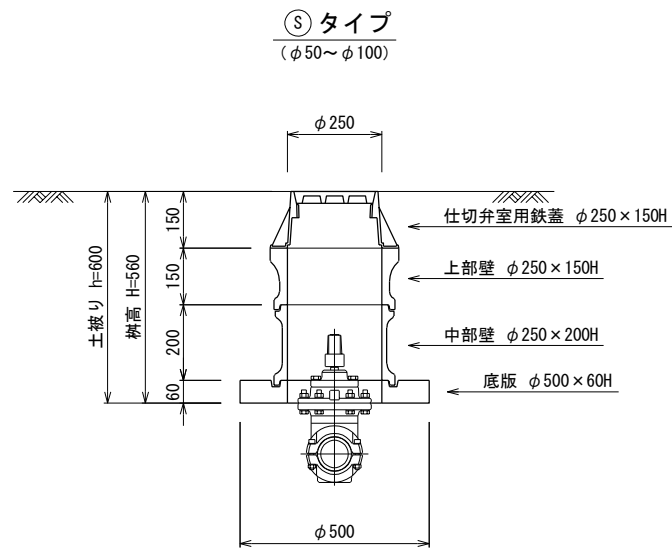



タイプ	土被り h	樹高 H	中部壁寸法及び個数	備 考
⑤ ⁻¹	0.60 ～0.70 m	0.56 m	φ 250 × 200 H× 1 ケ	

(町道・車道・本復旧)

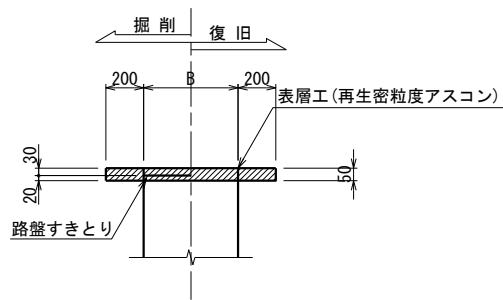


図面番号	4 / 6	縮尺	図 示
工 種	脇ノ浦地区配水管布設工事		
種 別	掘削・埋戻工、弁室標準図		
工事箇所	広島県豊田郡大崎上島町脇ノ浦		
広島県水道広域連合企業団大崎上島事務所			


給水平面図 S=1/200

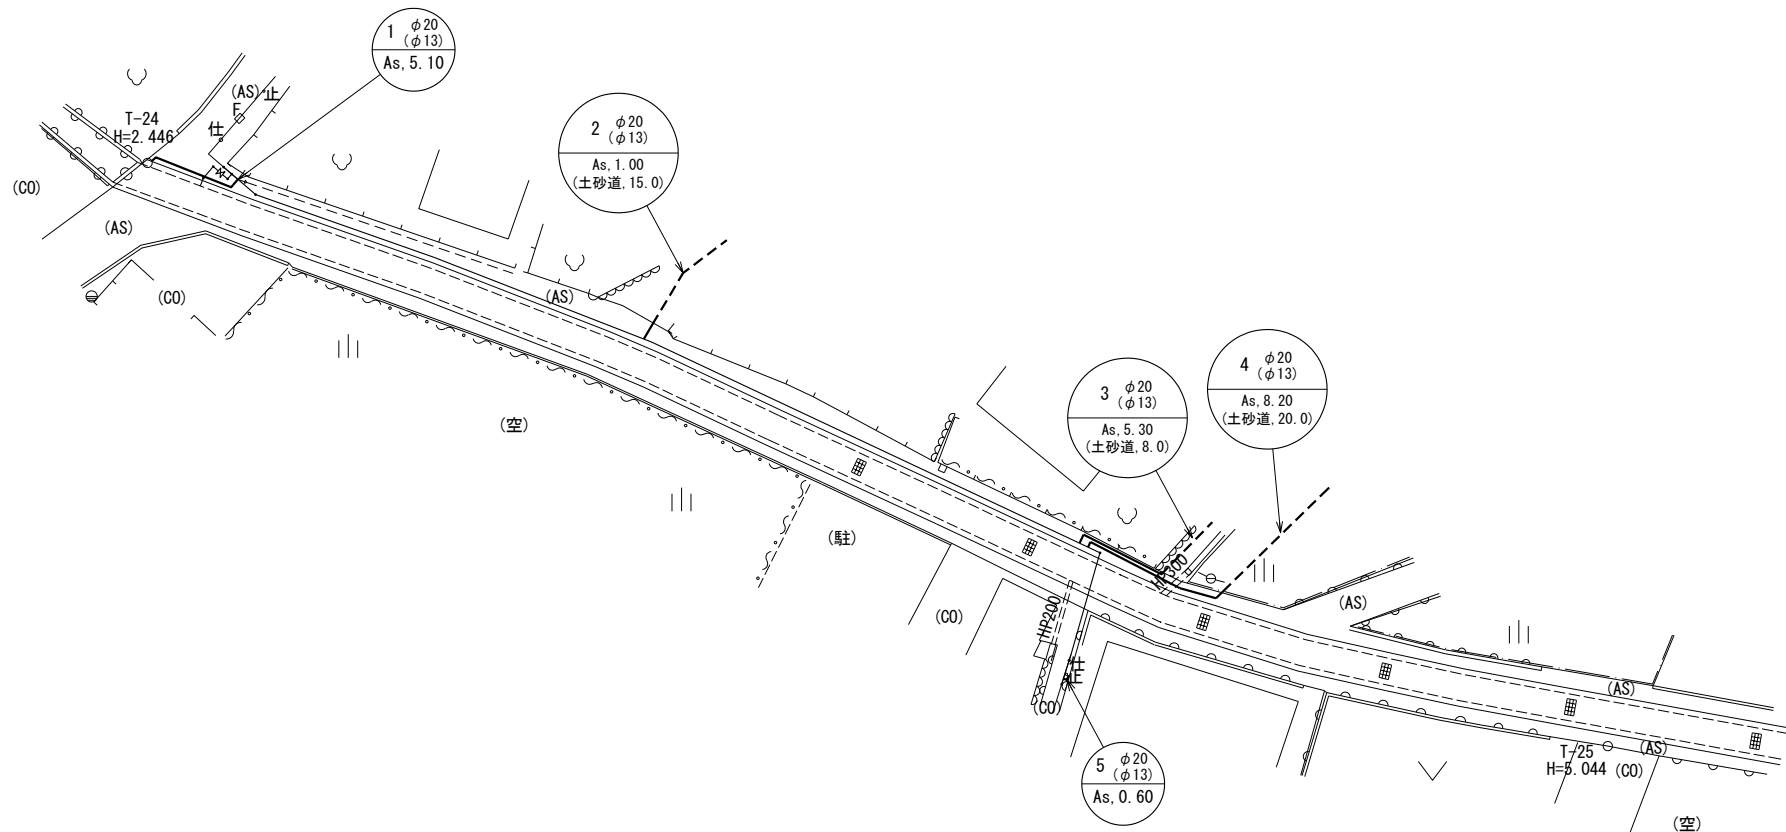


給水標準図
(公道内接続)

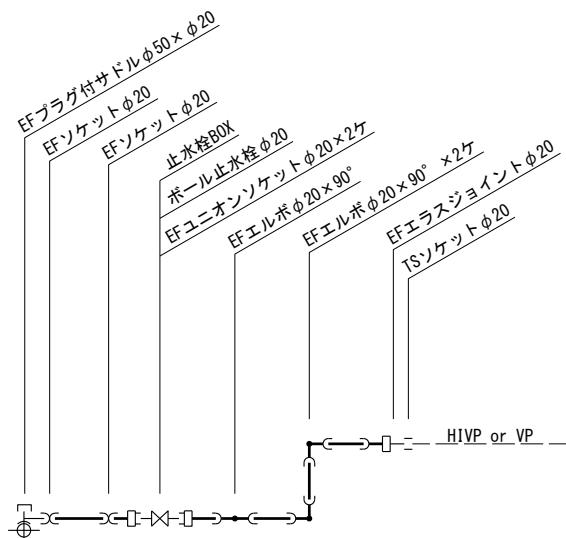

給水標準図
(宅内接続)


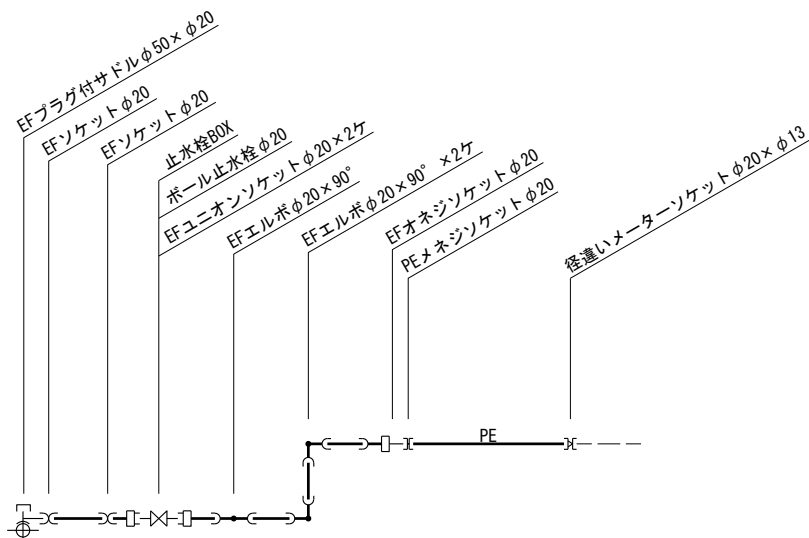


凡 例

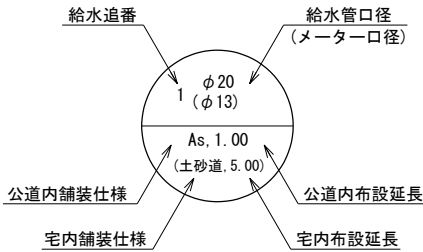

図面番号	5/6	縮尺	S=1/200
工 種	脇ノ浦地区配水管布設工事		
種 別	給水平面図		
工事箇所	広島県豊田郡大崎上島町脇ノ浦		
広島県水道広域連合企業団大崎上島事務所			

舗装復旧平面図 S=1/200

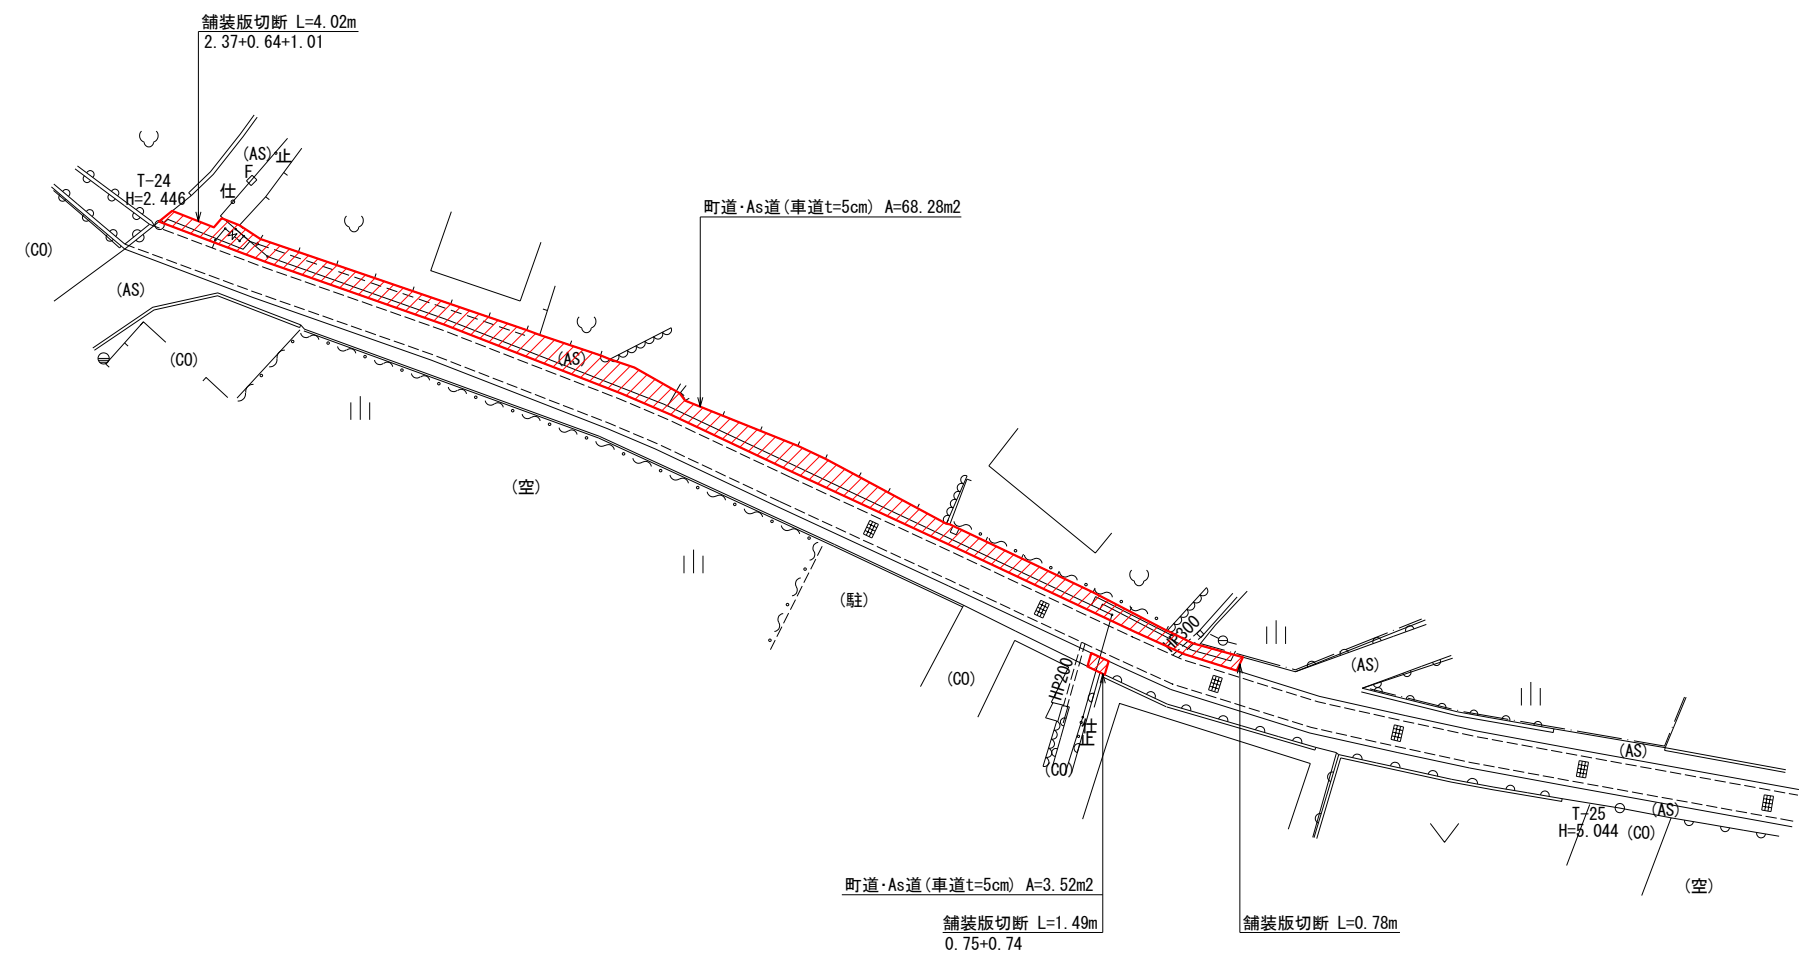

図面番号	6 / 6	縮尺	S=1/200
工 種	脇ノ浦地区配水管布設工事		
種 別	舗装復旧平面図		
工事箇所	広島県豊田郡大崎上島町脇ノ浦		
広島県水道広域連合企業団大崎上島事務所			