

契 約 説 明 書

入札順 7/8 午後

工事名	親水公園遊具新設工事
工事場所	豊田郡大崎上島町中野
入札(予定)年月日	令和8年10月27日(火) 13時30分
入札場所	大崎上島町役場本庁入札室
予定工期	着手 契約締結の日の翌日 完成 令和9年3月31日
特約事項	前金払 : 有 (4/10以内) 中間前金払 : 有 (2/10以内) 部分払 : 有 (9/10以内、支払限度回数1回)
最低制限価格	有
契約保証金	要
その他	・大崎上島町財務規則、建設工事執行規則及び建設業法等関係法令の定めるところによる。

入 札 条 件

1 入札保証金

大崎上島町財務規則第98条第2項の規定により、免除する。

2 契約保証金

- (1) 請負人は、契約の締結と同時に次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、(オ)の場合においては、履行保証保険締結後、直ちにその保険証券を町長に寄託しなければならない。
 - (ア) 契約保証金の納付
 - (イ) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
 - (ウ) 契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証
 - (エ) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
 - (オ) 契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
- (2) 契約の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額及び保証の額は、請負代金額の10分の1とする。
- (3) 契約保証金及び契約保証金の納付に代えて提供された担保は、契約履行完了後に還付する。なお、契約保証金については、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、契約の相手方から入札(契約)保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。
- (4) 契約保証金には、利子は付さない。

3 入札執行上の注意事項

- (1) 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除き、入札室の出入りを禁止する。
- (2) 入札執行中は、入札者の私語、放言等は禁止する。
- (3) 入札室には入札に必要な者以外は入室してはならない。ただし、入札執行者が特に必要と認めた場合又は共同企業体を結成している場合は2名まで入室を可とする。
- (4) 入札書の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除したときは、その箇所に印を押さなければならない。
- (5) 提出された入札書及び工事費内訳書の書換え、引替え、又は撤回は、認めない。
- (6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格とし、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

4 代理入札

入札者の代理人として入札しようとする者は、あらかじめ委任状を提出して代理人として確認を受けなければならない。

5 工事費内訳書について

- (1) この工事は、入札参加者から入札時に工事費内訳書の提出を求める工事である。入札の際

に、工事費内訳書の提出がない場合、入札に参加することができない。

工事費内訳書の提出方法等については、書面により工事費内訳書を作成し、次の事項を記載し、入札書を提出する際に提出すること。

- (ア) 提出者の商号又は名称及び代表者名
 - (イ) 当該入札等に係る建設工事等の名称及び場所
- (2) 工事費内訳書については、本工事・附帯工事内訳書（種別程度）の記載を求めるが、様式は指定しないものとする。
- (3) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなし、その者が行った入札を無効とする。
- (ア) 記名押印がない場合
 - (イ) 工事名に誤りがある場合
 - (ウ) 本工事・附帯工事内訳書（種別程度）の記載がない場合
 - (エ) 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事費総額が相違している場合
- (4) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。
- (5) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合及び低入札価格調査を行う場合並びに当該工事において談合があると疑うに足る事実があると認められる場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。談合があると疑うに足る事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会等に提出するものとする。
- (6) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
- (7) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。

6 落札者の決定

- (1) 落札者は、町の予定価格以内で最低価格の入札をした者とする。ただし、最低制限価格の設定のある場合は、予定価格以内であって最低制限価格以上の最低価格の入札をした者とする。
- (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合、くじ引きを拒否することはできない。

7 無効入札に関する事項

次に該当する場合は、その入札を無効にする。

- (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
- (2) 工事名に誤りがある場合
- (3) 記名押印のない入札
- (4) 金額を訂正した入札
- (5) 入札が取り消すことができる無能力者の意志表示であるとき。
- (6) 契約担当職員が定めた入札に関する条件に違反したとき。
- (7) 入札者が2以上の入札をしたとき。
- (8) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をして入札をしたとき。
- (9) 入札者が連合（談合）して入札をしたとき、その他入札に際して不正の行為があったとき。
- (10) 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
- (11) 工事費内訳書の提出がないとき。

8 再度入札

再度入札は、行わない。

9 入札の辞退

- (1) 指名を受けた者は、入札時までいつでも入札を辞退することができる。
- (2) 指名を受けた者が入札を辞退するときは、次に掲げるところにより行うものとする。
 - (ア) 入札前にあっては、その旨の書面を契約担当者等に直接持参するか郵送するものとする。
 - (イ) 入札中にあっては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。
- (3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

10 入札の打ち切り

指名競争入札を打ち切る場合は、次に掲げるところにより行うものとする。

- (1) 入札前にあっては、指名を受けた者が1人を残し他の指名を受けた者が辞退した場合
- (2) 入札中（再度入札を除く。）にあっては、入札参加者1人を残し他の参加者が辞退し又は無効となった場合

11 建設リサイクル法関係書面の提出

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年度法律第104号。以下「法」という。）第9条第1項に規定する「**対象建設工事**」（下記《**対象建設工事の定義**》参照）を請け負おうとする者は、法第12条第1項に基づき、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について記載した書面を交付して説明しなければならない。

また、請負契約の当事者は、法第13条及び「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」（平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。）第4条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない。

このため、対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から**4日以内**に、発注者（工事担当課）に対して、「法第12条第1項に基づく書面」を提出し、法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について説明した後、発注者（契約担当課）に対して、「法第13条及び省令第4条に基づく書面」を提出しなければならない。

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契約締結拒否）として取扱う。この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他一切の費用について、発注者に請求できない。

- (1) 「法第12条第1項に基づく書面」は、別紙様式（12条関係様式）により作成すること。
- (2) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」は、別紙様式（13条関係様式）により作成すること。
- (3) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。
- (4) 「法第13条及び省令第4条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」は、特定建設

資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入費に運搬費を加えたものとする。

《対象建設工事の定義》

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。

（ア）特定建設資材（１品目以上）

- ① コンクリート
- ② コンクリート及び鉄から成る建設資材
- ③ 木材
- ④ アスファルト・コンクリート

（イ）工事規模

工事の種類	規模の基準
建築物解体工事	床面積の合計 80㎡以上
建築物新築・増築工事	床面積の合計 500㎡以上
建築物修繕・模様替工事	請負代金の額 1億円以上
建築物以外の工作物工事	請負代金の額 500万円以上

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築に係る床面積をいう。

12 現場代理人届並びに工程表の届出

現場代理人届並びに工程表については、契約締結後14日以内に届け出ること。

13 建設業退職金共済制度について

受注者は、工事に係る建設業退職金共済制度における共済証紙（以下「共済証紙」という。）を購入した場合（工事請負契約の変更等により追加購入した場合も含む。）は、購入状況を工事完成時までに発注者に書面で報告するものとする。この報告に当たっては、共済証紙を販売する金融機関が発行する発注者用掛金収納書を添付するものとする。

14 その他の留意事項

- (1) 刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を遵守し、入札の公正を害する行為は行わないこと。
- (2) 建設業法に違反する一括下請契約、いわゆる裏ジョイント契約その他不適切な形態により工事を実施する等契約当事者間の信頼を損なう行為は行わないこと。
- (3) 入札に際し、不正な行為又は疑惑を招く行為は行わないこと。

15 質問書の提出

入札に参加しようとする者は、入札閲覧仕様書（契約条項、仕様書、図面等をいう。）に関して質問がある場合は、次により入札閲覧仕様書に関する質問書を提出することができる。

(1) 提出方法

書面又はFaxにより大崎上島町総務課行政係に提出すること。

(2) 提出期限

原則、質問書は、入札日の前週水曜日（入札日が月曜日又は月曜日が閉庁日の場合は、前週火曜日）までに提出すること。

令和8年度

当初

親水公園遊具新設工事 仕様書

施 工 場 所

大崎上島町 地 内

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

1. 本特記仕様書は、「親水公園遊具新設工事」に適用する。
2. 本特記仕様書に記載のない事項については、土木工事共通仕様書（令和8年8月）広島版、その他関係書類によること。

第2節 法定外の労災保険の付保

1. 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
2. 受注者は、建設工事請負契約約款第47条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。

第2章 施工条件

第1節 建設副産物

1. 建設発生土（搬出）

当該工事により発生する建設発生土は、次の指定地へ搬出するものとする。

搬出場所 大串海水浴場付近仮置き場（大崎上島町大串）

運搬距離 4.6kmを見込んでいる。

2. 特定建設資材廃棄物等（コンクリート殻、アスファルト殻）

当該工事により発生する特定建設資材廃棄物等は、広島県環境県民局及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。

第2節 安全対策

1. 交通誘導警備員

交通誘導警備員は見込んでいない。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の配置が必要となった場合には、事前に監督員と協議を行った上で変更対象とする。

第3章 その他

1. 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。
2. 遊具の設置位置については、位置図のとおりとし、詳細については現場での協議とする。

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 56 大崎上島町 00-08. 09. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 06 山間僻地及び離島 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証 (0. 04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
施設整備					Y1H03 レベル1
	1	式			
遊戯施設整備工					Y1H0307 レベル2
	1	式			
遊具組立設置工					Y1H030701 レベル3
	1	式			
複合遊具 【木製コンビ遊具】					Y1H03070109 レベル4
	1	基			
木製コンビ遊具設置 施工費用					V000000100 00
	1	基			単第0 -0001 表
【桁等購入費】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象] 一般管理費[対象]					#0040
もくもくぽっぽ PCA-019					F1001 00
	1	基			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運賃					F1002 00
複合遊具 【インクルーシブ対応遊具】	1	基			Y1H03070109レベル4
インクルーシブ対応遊具設置 施工費用	1	基			V000000300 00
【桁等購入費】 共通仮設費[対象外]，現場管理費[対象] 一般管理費[対象]					単第0 -0002 表 #0040
カラフルハウス XPCH-004	1	基			F3001 00
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
運賃					F3002 00
アスレチック遊具 【幼児用アスレチック遊具】	1	基			Y1H03070110レベル4
幼児用アスレチック遊具設置 施工費用	1	基			V000000200 00
	1	基			単第0 -0003 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【桁等購入費】 共通仮設費[対象外], 現場管理費[対象] 一般管理費[対象]					#0040
平均台(据置式) PGS-007	1	基			F2001 00
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
運賃	1	基			F2002 00
安全マット 【テーパー付セーフティマット】	1	枚			Y1H03070113レベル4
安全マット設置 施工費用 ピン固定	1	枚			V000000400 00 単第0 -0004 表
【桁等購入費】 共通仮設費[対象外], 現場管理費[対象] 一般管理費[対象]					#0040
テーパー付セーフティマット PG-L04, 1000×2000×t40	1	枚			F4001 00
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運賃	1	枚			F4002 00
遊具基礎工	1	式			Y3999 レベル3
遊具基礎設置	20	基			Y4999 レベル4
遊具基礎材 (F1)	5	基			V000000500 00 単第0 -0005 表
遊具基礎材 (F2)	7	基			V000000600 00 単第0 -0011 表
遊具基礎材 (F3)	1	基			V000000700 00 単第0 -0012 表
遊具基礎材 (F4)	1	基			V000000800 00 単第0 -0013 表
遊具基礎材 (F5)	6	基			V000000900 00 単第0 -0014 表
作業土工	1	式			Y1H030704 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 【土砂】	1	式			Y1H03070402レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK26040014 00 単第0 -0015 表
埋戻し 【土砂】	1	式			Y1H03070403レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK26040019 00 単第0 -0016 表
土砂等運搬 【土砂】	3	m3			Y1H03070412レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	3	m3			SPK26040002 00 単第0 -0017 表
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理费率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					

本工事費 内訳表

頁0 -0008

[illegible]

施工单価表

頁0 -0009

木製コンビ遊具設置
施工費用

V000000100

單第0 -0001 表

1

基 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

インクルーシブ対応遊具設置
施工費用

V000000300

單第0 -0002 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

幼児用アスレチック遊具設置
施工費用

V000000200

單第0 -0003 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

安全マット設置
施工費用

V000000400

單第0 -0004 表

1

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

遊具基礎材(F1)

V000000500

单第0 -0005 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

コンクリート

SPK26040157

単第0 -0006 表

1

38,619.00000

当り

m3

標準単価:

市場単価構成比:

0.00%

58.76%

材料構成比:

41.24%

労務構成比:

0.00%

機械構成比:

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0015

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK26040159
小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0007 表
1
標準単価：9,646.50000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0016

均しコンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比：0.00%

SPK26040157

人力打設

労務構成比：28.77%

材料構成比：71.23%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0008 表

1

標準単価：

m3

当り

32,152.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0017

型枠(均しコン)

一般型枠

機械構成比:0.00%

SPK26040159

鉄筋・無筋構造物

労務構成比:100.00%

材料構成比:0.00%

市場単価構成比:0.00%

単第0 -0009 表

1

標準単価:

m2

当り

10,653.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.74%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0018

基礎碎石

SPK26040033

单第0 -0010 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比： 5.11% 労務構成比： 79.15%

材料構成比: 15.74%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

m2 当り

1,318.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	5.08%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	38.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	10.65%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	5.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0019

基礎碎石

SPK26040033

單第0 -0010 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.11% 労務構成比: 79.15%

材料構成比: 15.74%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準単価：

m2 当り

1,318.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

遊具基礎材(F2)

V000000600

单第0 -0011 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

遊具基礎材(F3)

V000000700

单第0 -0012 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

遊具基礎材(F4)

V000000800

单第0 -0013 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

遊具基礎材(F5)

V000000900

单第0 -0014 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.50% 労務構成比: 73.36% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0015 表
1
標準単価: 2,397.90000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0025

埋戻し
土砂
機械構成比：9.23%
労務構成比：86.75%
材料構成比：4.02%
市場単価構成比：0.00%

SPK26040019
上記以外(小規模)

単第0 -0016 表
1
標準単価：4,309.40000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンパ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0026

埋戻し					SPK26040019		単第0 -0016 表	
土砂		上記以外(小規模)				1 m3 当り		
機械構成比:	9.23%	労務構成比:	86.75%	材料構成比:	4.02%	市場単価構成比:	0.00%	
						標準単価:	4,309.40000	

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 25.12%

SPK26040002

DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)

労務構成比: 63.12%

材料構成比: 11.76%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0017 表

1

m3

当り

標準単価:

2,012.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=23 距離5.0km以下(4.0km超)			B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=1 DID区間無し		

カラフルハウス
XPCH-004

平均台（幼児用）
PGS-007




もくもくぼっぼ
ACP-019


セーフティマット1000×2000
PG-L04




工事名	親水公園遊具新設工事		
図面名	配置図		
作成年月日			
縮尺	1 : 250	図面番号	/
会社名			
事業者名	大崎上島町		

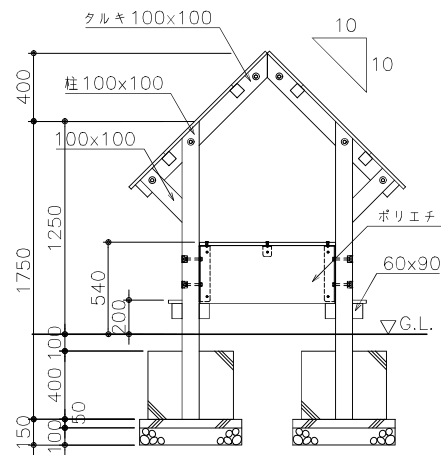


A立面図 S=1:30

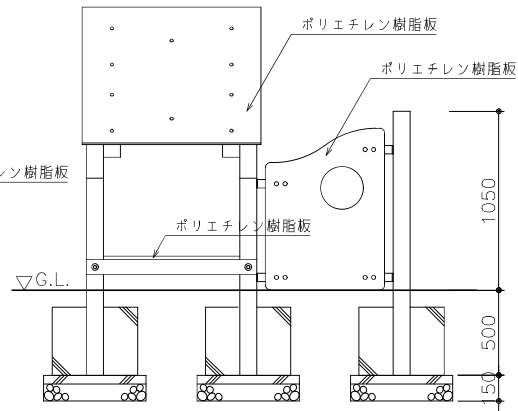


B立面図 S=1:30

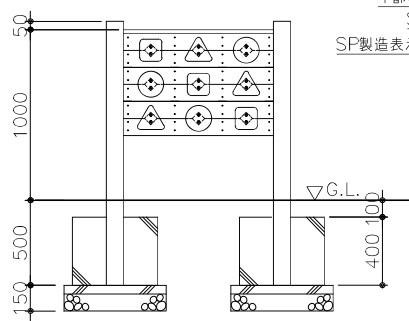


C立面図 S=1:30

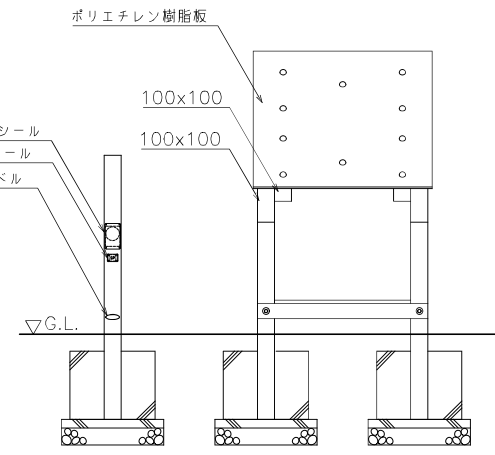


D立面図 S=1:30




D-立面方向

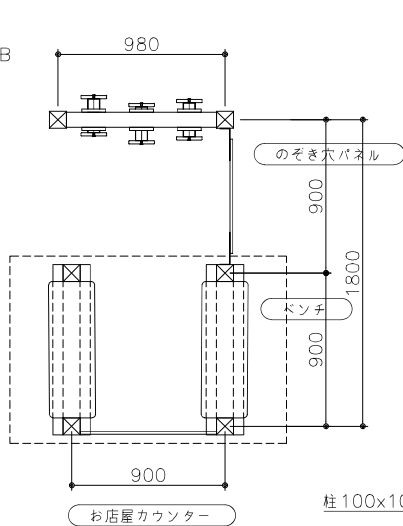

平面図 S=1:30

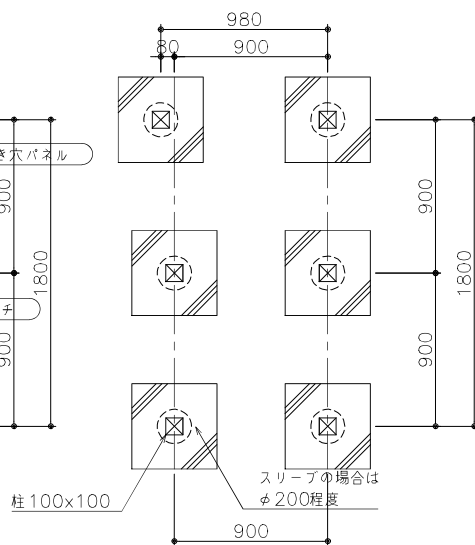

基礎伏図 S=1:30

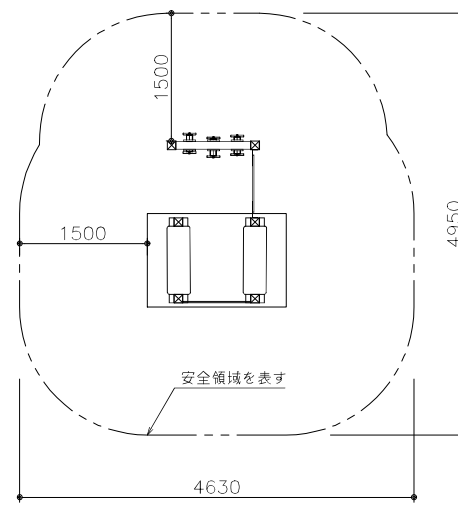

安全領域図 S=1:60

特記事項







木材	木材は杉材（角材はアレーナ加工）を使用する。 木材は薬剤注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う。 木材は全て加工後、AZNA ベンチ/ECO30木材保存剤を加圧注入処理する。 加圧注入方法はJIS A 9002による。 本製品はAQ認証取得工場にて製作するものとする。 木材の見え掛り部はR6面取りを行う。 木材の見え掛り部は木材表面保護塗料ワーマックスS塗装とする。 柱の地盤部は上下10cmの範囲にサンプレザーOGR塗布とする。
鋼材	鋼材は、電気亜鉛めっきとする。 鋼材の見え掛り部は、変性1次樹脂塗料による下塗りの上、アクリル樹脂塗装とする。
ボルト類	ボルト・コーラスクリューは、溶融亜鉛めっきとする。 木ねじ類は、ステンレスとする。
座堀	見え掛り（木材表面）のボルト、コーラスクリューは座堀内に納める。 見え掛りの座堀は、シリコンキャップをつける。
製品保証は2年、木部の腐朽に関しては5年の保証とする。 本製品は（一社）日本公園施設業協会の協賛賠償責任保険加入品とする。 本製品は（一社）日本公園施設業協会のSP表示認定企業にて製作する。 SP製造表示ラベルの表示を行う。 本製品の対象年齢は3～6歳とする。 設計条件や商品改良によって図面を変更する場合があります。 本図面の縮尺はA3用紙サイズによるものとする。	

カラフルハウス

XPCH-004 （インクルーシブ遊び場対応）

260166 A1A 03
2025/12/01



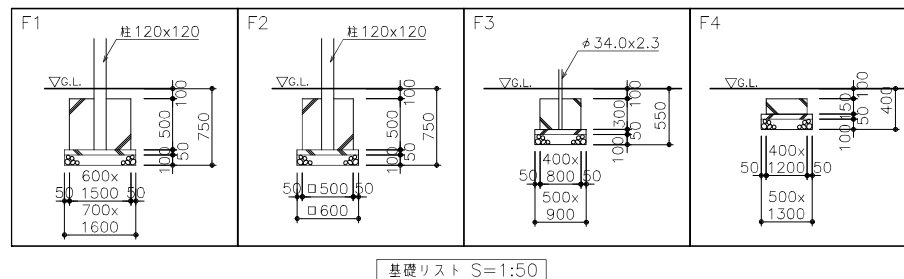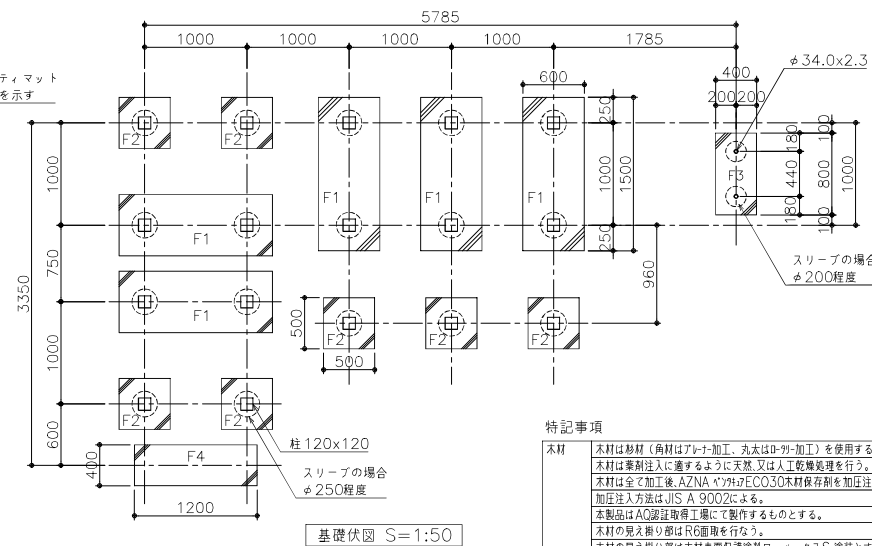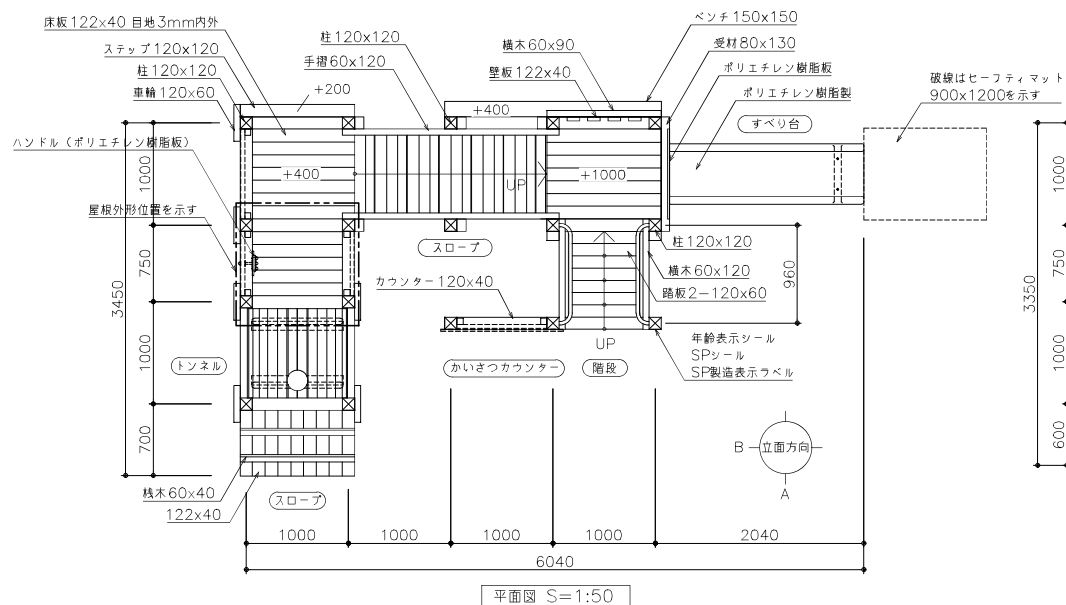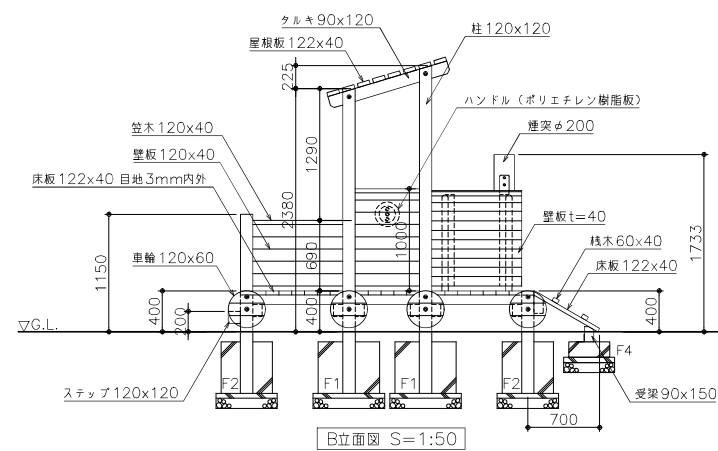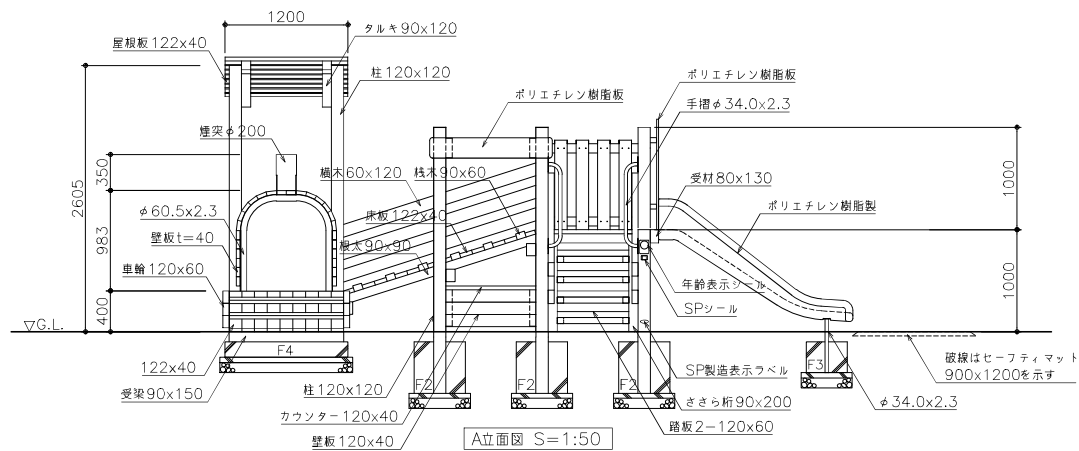


特記事項	
木材	木材は杉材(角材はアレー加工、丸太はD-ツリ加工)を使用する。 木材は垂直注入に適するように天然又は人工乾燥処理を行う。 木材は全て加工後、AZNA ヤマハPECO30木材保存剤を垂直注入処理する。 加圧注入方法はJIS A 9002による。 本製品はAQ認証取得工場にて製作するものとする。 木材の見え掛り部はR6面取りを行なう。 木材の見え掛り部は木材表面保護塗料「ワックスS」塗装とする。 柱の地盤部は上下10cmの範囲にサンプラザ-OG設置とする。
鋼材	鋼材は、電気亜鉛めっきとする。 鋼材の見え掛り部は、変性バチ樹脂塗料による下塗りの上、 770ml/g樹脂塗装とする。
ボルト類	ボルト・コーチスクリューは、溶融亜鉛めっきとする。 ボルト・ナット、木ねじ類は、ステンレスとする。
樹脂	見え掛り(木材表面)のすけ、コーチは座席内に納める。 見え掛りの座席は、シリコンキャップをつける。(下方向からを除く)
製品保証は2年。本部の取扱いに準じては5年の保証とする。 本製品は(一社)日本公園施設業協会の総合賠償責任保険加入品とする。 本製品は(一社)日本公園施設業協会のSP表示認定企業にて製作する。 SP製造表示ツベルの表示を行う。 本製品の対象年齢は3～6歳または6～12歳とする。 設計条件や商品改良によって図面を変更する場合があります。 本図面の縮尺はA3用紙サイズによるものとする。	

もくもくぼっぼ


PCA-019

2025/05/29版







立面図 S=1:10



立面図 S=1:10

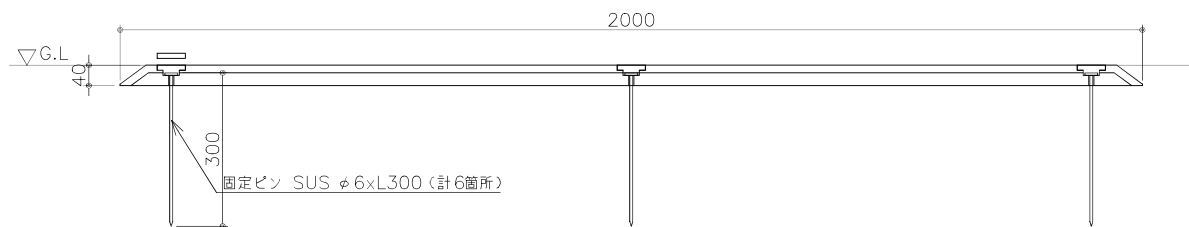

断面図 S=1:10

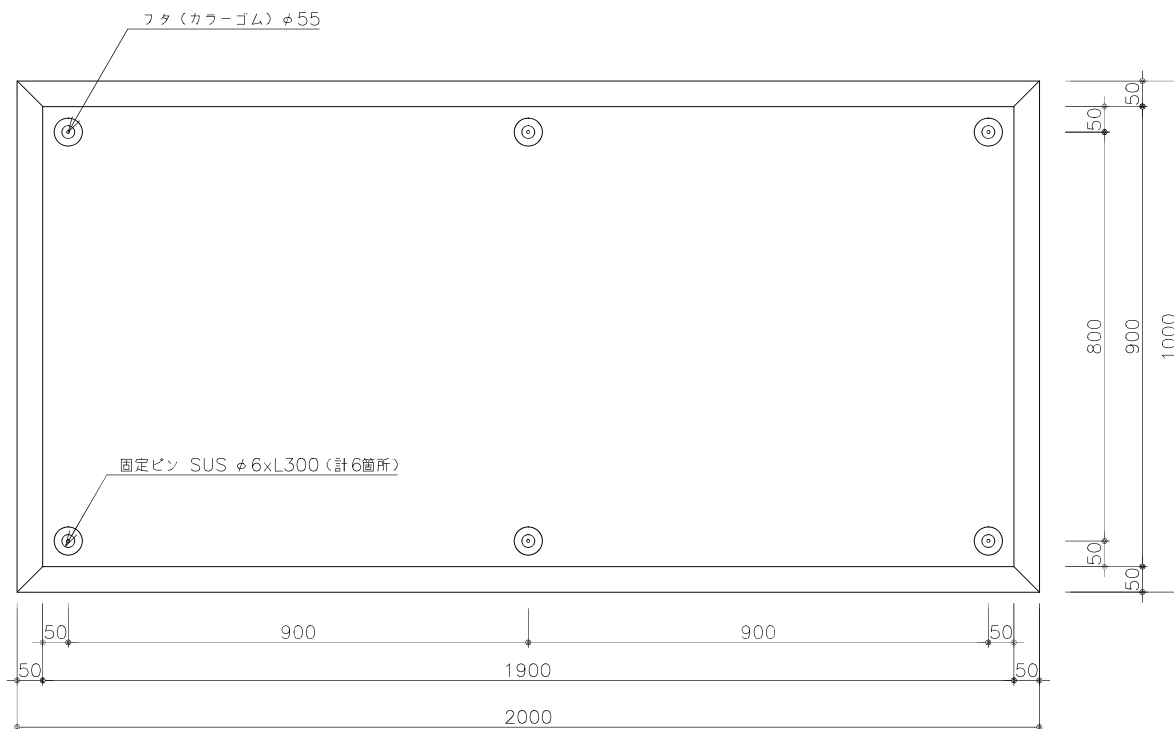

平面図 S=1:10

特記事項

表層	EPDM (カラーゴム) とする。色はブラウンまたはグリーンとする。
基層	EPDM (黒) とする。
製品重量	約72kg
(一社) 日本公園施設業協会賠償責任制度による総合賠償責任保険加入品とする。	
設計条件や商品改良によって図面を変更する場合があります。	
本図面の縮尺はA3用紙サイズによるものとする。	

セーフティマット 1000×2000
PG-L04

2014/09/01版



